



КАТАЛОГ

2015/16

Миссия компании EMPILS:

Мы производим краски — профессиональные и простые решения для ремонта.
Мы постоянно совершенствуем продукты и отношения с клиентами.
Лидерство — результат нашего развития и доверия потребителей.

EMPILS сегодня это:

1. Многолетний опыт производства традиционных и профессиональных лакокрасочных материалов.
2. Собственная лаборатория и современное оборудование, обеспечивающие разработку и производство продукции в соответствии с требованиями рынка.
3. Широкая линейка водных и органорастворяемых ЛКМ для любых поверхностей и различных ценовых категорий; ассортимент сопутствующих товаров, способных сделать ремонт более удобным.
4. Развитая сеть дистрибуции во всех регионах России и в странах ближнего зарубежья.
5. Команда профессиональных сотрудников, ориентированных на долговременные партнерские отношения, и комплексная поддержка развития продаж на Вашей территории.

Информация, содержащаяся в этом каталоге, отражает актуальный ассортимент компании EMPILS.
Мы ведём постоянную работу по улучшению наших продуктов, поэтому оставляем за собой право вносить изменения в ассортиментный портфель.

Для получения более полной информации по продуктам компании, их техническим характеристикам и особенностям применения предлагаем Вам:

 посетить наш сайт www.empils.ru

 задать вопрос по бесплатной горячей линии **8-800-2004-911**.

По вопросам сотрудничества в области продаж обращайтесь:

 +7 (863) 203-71-30; +7 (863) 305-35-30.

РАЗДЕЛЫ		СТРАНИЦЫ
1	 NEWTONE	Краски и базы под колеровку 3
2	 ОРЕОЛ	Грунтовки Шпатлёвки Краски Лаки Декоративные покрытия Эмали Колеровочные материалы 23 25 29 30 32 35 36 39 40 41 43 44 48 49
3	 ОРЕОЛ ДИСКОНТ	Грунтовки Краски
4	 PROFIWOOD	Огне- Биозащита Антисептики Лаки
5	 TITAN	Грунтовки, грунт-эмали Эмали
6	 расцвет	Грунтовки Эмали Лаки
7	 Дачная	Грунтовки, грунт-эмали Эмали Краски Лаки
8	 «ПРОСТОКРАШЕНО!»	Эмали
9	 ОПТИМА	Эмали
10	 EMPILS	Грунтовки Эмали Краски Аэрозольные краски Краски для защиты деревьев
11		59 60 62 63 64



NEWTONE

Eco-friendly paints



SKY КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ УЛЬТРАБЕЛАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ

Предназначена для окрашивания потолков внутри сухих жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а также ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.

- Обладает хорошей растекаемостью;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Образует шелковисто-матовое, ультрабелое покрытие;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Паропроницаемая;
- Колеруется в различные цвета и оттенки;
- Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 4 класс (1000 циклов).



CLASSIC КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.

- Обладает хорошей растекаемостью;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Образует шелковисто-матовое покрытие, стойкое к влажной уборке;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Не оставляет следов от валика и кисти;
- Колеруется в различные цвета и оттенки;
- Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

Технические характеристики



Цвет: ультрабелый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 4 / 7,1 / 14,2 кг

Расход*: в один слой 160-180 г/м²

Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

Технические характеристики



Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 3,9 / 7 / 14 кг

Расход*: в один слой 160-180 г/м²

Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.

*** DIN – государственный немецкий стандарт



FRESH КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений (ванн, туалеты, бытовые помещения). Краску можно наносить на поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки, древесины, пенопласта, гипсокартона, асбестоцемента, а также на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Обладает повышенной стойкостью к мокрому истиранию;
- Создает стойкий барьер для влаги, обеспечивающий долговременную защиту от грибка и плесени;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Не оставляет следов от валика и кисти;
- Колеруется в различные цвета и оттенки;
- Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 3,6 / 6,4 / 12,9 кг	
Расход*: в один слой 180-200 г/м ²	
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



LOTUS 3 / 7 / 20 КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности. Создает ровное, гладкое покрытие Lotus 3 – глубокоматовое, Lotus 7 – матовое, Lotus 20 – полуматовое.

- Стойкая к мытью;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300: (Lotus 3 / 7) – 2 класс (5000 циклов); (Lotus 20) – 1 класс (7000 циклов);
- Рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: Lotus 3: 3,8 / 6,8 / 13,7 кг; Lotus 7: 3,5 / 6,8 / 13,7 кг; Lotus 20: 3 / 6 / 12 кг	
Расход*: Lotus 3: 160-180 г/м ² ; Lotus 7: 150-170 г/м ² ; Lotus 20: 140-160 г/м ²	
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



INTERIO КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ ЛАТЕКСНАЯ МАТОВАЯ БАЗА А, С

Предназначена для создания различных цветов матовой водно-дисперсионной краски пастельных, полунасыщенных и насыщенных тонов в соответствии с программным обеспечением колеровочной системы. Высококачественная, матовая водно-дисперсионная краска применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений. Краску можно наносить на большинство минеральных оснований, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ранее окрашенные (но не глянцевые) пористые поверхности.

- Образует покрытие, стойкое к влажной уборке;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Не оставляет следов от валика и кисти;
- Краску – базу А можно использовать самостоятельно, без колеровки, для получения покрытия белого цвета;
- Стойкость к сухому истиранию по DIN*** 13300 – 3 класс (3000 циклов).

Технические характеристики	  
Цвет: белый, с возможностью компьютерной колеровки в цвета и оттенки каталога NCS. Допускается ручная колеровка базы А	
Фасовка: База А: 1,3 / 3,6 / 6,4 / 12,8 кг; База С: 1,2 / 3,3 / 5,9 / 11,9 кг	
Расход*: в один слой 150-170 г/м ²	
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



SPECTRUM КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ МОЮЩАЯСЯ ЛАТЕКСНАЯ ГЛУБОКОМАТОВАЯ БАЗА А, С

Предназначена для создания различных цветов глубокоматовой водно-дисперсионной краски пастельных, полунасыщенных и насыщенных тонов в соответствии с программным обеспечением колеровочной системы. Высококачественная, глубокоматовая водно-дисперсионная краска на основе базы А применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений.

- Создает глубокоматовое покрытие, визуально маскирующее дефекты и неровности поверхности;
- Стойкая к мытью;
- Тиксотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Экологичная (нетоксична, без органических растворителей);
- Краску-базу А можно использовать самостоятельно, без колеровки, для получения покрытия белого цвета;
- Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300 – 2 класс (5000 циклов).

Технические характеристики	  
Цвет: белый, с возможностью компьютерной колеровки в цвета и оттенки каталога NCS. Допускается ручная колеровка базы А	
Фасовка: База А: 1,4 / 3,8 / 6,8 / 13,7 кг; База С: 1,4 / 3,8 / 6,8 / 13,5 кг	
Расход*: в один слой 160-180 г/м ²	
Время высыхания: 0,5 / 1 / 24 часа (каждого слоя / между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения;
 ** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
 *** DIN – государственный немецкий стандарт

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения;
 ** Тиксотропность – свойство краски уменьшать вязкость при размешивании и увеличивать ее в состоянии покоя.
 *** DIN – государственный немецкий стандарт



- Обладает сбалансированными свойствами паропроницаемости и водопоглощения;
- Стойкая к атмосферным воздействиям;
- Может использоваться для внутренних работ для получения покрытия, стойкого к мытью;
- Тиснотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)**;
- Экологичная (нетоксична, без органикостероидов);
- Стойкость к влажному истиранию по DIN*** 13300 – 1 класс (10000 циклов).



- Обладает водо- и грязе- отталкивающими свойствами (низкая смачиваемость поверхности);
- Препятствует образованию грибов и плесени;
- Стойкая к атмосферным воздействиям;
- Может использоваться для внутренних работ для получения покрытия, стойкого к мытью в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой;
- Отличный расход, укрывает в один слой;
- Тиссотропная (удобная при нанесении, не стекает и не разбрызгивается)* *;
- Экологичная (нетоксична, без органорастворителей);
- Стойкость к влажному истиранию по DIN* * * 13300 – 1 класс (10000 циклов).

Состав: акриловая дисперсия, латекс, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

Состав: акриловая дисперсия, полисилоксановая смола, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

*** DIN – государственный немецкий стандарт

Premium Quality
ОРЕОЛ®
Уютное
решение

**ГРУНТОВКА АДГЕЗИОННАЯ**

Профессиональная грунтовка экстра-класса, применяемая для грунтования плотных, слабо впитывающих минеральных наружных и внутренних оснований (бетон, кирпич, штукатурка, гипсобетон и т.д.) с целью улучшения сцепления с последующими отделочными слоями.

Рекомендуется в качестве адгезионного покрытия перед нанесением шпатлевок и декоративных штукатурок, поскольку облегчает процесс их нанесения и структурирования. Может использоваться в качестве структурообразующего материала перед нанесением лессирующих (не укрывающих) финишных покрытий.

- Обладает высокой кроющей способностью;
- Создает шероховатое покрытие, облегчающее работу по нанесению и структурированию декоративных ЛКМ;
- Повышает адгезию отделочных материалов к основанию, сокращая расход финишного покрытия;
- Защищает основание от влаги;
- Паропроницаемая, что позволяет поверхности «дышать»;
- Может колероваться тонирующей краской-колором ТМ «ОРЕОЛ».

ГРУНТОВКА БЕТОН-КОНТАКТ

Применяется внутри и снаружи помещений для предварительной обработки плотных, слабо впитывающих влагу оснований: монолитного бетона, массивных бетонных потолков, бетонных блоков. Используется перед нанесением штукатурок, для обработки масляных и алкидных покрытий, которые не поддаются полному удалению, и покрытий из керамической плитки, перед укладкой новой плитки или перед нанесением выравнивающих штукатурок.

- Создает шероховатое покрытие;
- Обладает выраженными влагозащитными свойствами;
- Имеет розовый индикатор нанесения;
- Повышает адгезию последующих отделочных слоев с поверхностью.

ВНИМАНИЕ: В отличие от грунтовки адгезионной бетон-контакт предпочтительнее использовать при отделке цементными штукатурками, смесями на основе гипса, пенополистирольными плитами, в то время как адгезионная грунтовка более удобна в работе с декоративными лакокрасочными материалами (фактурными штукатурками и красками на водной основе).

Технические характеристики**Цвет:** белый**Фасовка:** 6.5 кг**Расход*:** в один слой 250-300 г/м²**Время высыхания:** 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)**Хранение:** 24 месяца**Состав:** акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, специальные добавки**Технические характеристики****Цвет:** розовый**Фасовка:** 6.5 / 13 кг**Расход*:** в один слой 200-250 г/м²**Время высыхания:** 1 / 24 часа
(между слоями / полное высыхание)**Хранение:** 24 месяца**Состав:** акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, вода, специальные добавки, краситель

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения



ШПАТЛЁВКА ИНТЕРЬЕРНАЯ ЛАТЕКСНАЯ

Применяется для выравнивания различных поверхностей (кроме металлических) внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными и масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.

- Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
- Рекомендуемая толщина слоя – до 1 мм;
- Трещиностойкая;
- Устойчива к усадке;
- Экономичный расход;
- Удобное «окно» работы.

Технические характеристики	  
Цвет: белый	
Фасовка: 1,8 / 4,5 / 8 / 16 кг	
Расход*: 0,8 кг на покрытие толщиной не более 1 мм на поверхность площадью 1 м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ШПАТЛЁВКА ФИНИШНАЯ

Применяется для финишного выравнивания различных поверхностей (кроме металлических) внутри помещений, подлежащих окраске водно-дисперсионными и масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклеиванием обоями.

- Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
- Обладает высокой пластичностью;
- Рекомендуемая толщина слоя – до 1,5 мм;
- Трещиностойкая;
- Устойчива к усадке;
- Удобна в нанесении;
- Не оставляет переходов между слоями и проходами;
- Идеальна перед окраской и оклейкой под обои.

Технические характеристики	  
Цвет: белый	
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг	
Расход*: 1 кг на покрытие толщиной не более 1,5 мм на поверхность площадью 1 м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ШПАТЛЁВКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ
ВЫСОКОПРОЧНАЯ

Высококачественная шпатлёвка, применяется для выравнивания различных поверхностей (кроме металлических) внутри помещения, подлежащих окраске водно-дисперсионными красками, масляными красками, алкидными эмалями, а также перед оклейкой обоями.

- Шлифуется легко и быстро шлифовальной бумагой зернистостью от 4 до 6, сокращая время отделки;
- Высокопрочная;
- Рекомендуемая толщина слоя – до 1,5 мм;
- Образует однородное покрытие с высокой влагостойкостью, подходит для применения в ванных комнатах;
- Удобна в нанесении;
- Экономичный расход;

Технические характеристики	  
Цвет: белый	
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг	
Расход*: 0,8 кг на покрытие толщиной не более 1,5 мм на поверхность площадью 1 м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ШПАТЛЁВКА ДЛЯ ФАСАДОВ

Предназначена для выравнивания и устранения дефектов поверхностей фасадов, при отделочных работах по кирпичным, бетонным, оштукатуренным, деревянным и другим поверхностям (кроме металлических), а также внутри помещений с повышенной влажностью (ванные комнаты).

- Шлифуется легко и быстро, сокращая время отделки;
- Обладает высокой атмосферо- и влагостойкостью;
- Рекомендуемая толщина слоя – до 3 мм;
- Устойчива к усадке.

Технические характеристики	  
Цвет: белый	
Фасовка: 1,8 / 4,5 кг	
Расход*: 1 кг на покрытие толщиной не более 1,5 мм на поверхность площадью 1 м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Предназначена для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на поверхности из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, асбоцемента, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности, на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Образует белоснежное, стойкое к выцветанию покрытие;
- Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
- Легко наносится, не стекает с валика;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Скрывает косметические дефекты поверхности.

Технические характеристики			
----------------------------	--	--	--

Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг

Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода



КРАСКА ДЛЯ ОБОЕВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков, стекловолоконных и структурных обоев, предназначенных для покраски, а также других пористых поверхностей внутри помещений, нуждающихся в мытье. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности.

- Образует стойкое белоснежное покрытие;
- Устойчива к влажной уборке;
- Легко наносится, не стекает с валика;
- Образует «дышащее» покрытие.

Технические характеристики			
----------------------------	--	--	--

Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 3 / 6,5 / 13 кг

Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности, на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности. Быстро сохнет, без резкого запаха;

- Образует стойкое белоснежное покрытие;
- Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Легко наносится, не стекает с валика.

Технические характеристики			
----------------------------	--	--	--

Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 1 / 25 / 40 кг

Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода



КРАСКА ДЛЯ ИНТЕРЬЕРОВ БЕЛОСНЕЖНАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ

Предназначена для окрашивания различных поверхностей внутри помещений (из бетона, кирпича, древесины, пенопласта, гипсокартона, гипсолита, асбоцемента, оштукатуренных поверхностей), а также для нанесения на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Образует стойкое белоснежное покрытие;
- Стойкая к сухому истиранию, а также воздействию влаги;
- Легко наносится, не стекает с валика;
- Образует «дышащее» покрытие.

Технические характеристики			
----------------------------	--	--	--

Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами

Фасовка: 3 / 6,5 / 13 кг

Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения



КРАСКА ДЛЯ ВЛАЖНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ БЕЛОСНЕЖНАЯ СУПЕРСТОЙКАЯ

Предназначена для окрашивания стен и потолков внутри влажных помещений (в ванных комнатах, кухнях, туалетах, бытовых помещениях). Краску можно наносить на поверхности из гипсолита, бетона, кирпича, штукатурки, древесины, пенопласта, гипсокартона, асбоцемента, а также на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Образует белоснежное стойкое покрытие;
- Устойчива к влажному истиранию;
- Содержит фунгицид, препятствующий распространению плесени и грибов;
- Легко наносится, не стекает с валика.

Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 3 / 6,5 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



КРАСКА ДЛЯ СТЕН И ПОТОЛКОВ МОЮЩАЯСЯ

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков в вестибюлях, коридорах, на лестничных клетках и других поверхностей, которые особенно нуждаются в защите от воздействия воды. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные, но не глянцевые поверхности, на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

Краска в соответствии с техническими и технологическими характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

- Образует белоснежное стойкое покрытие;
- Легко наносится, не стекает с валика;
- Образует стойкое к мытью матовое «дышащее» покрытие;
- Обладает высокими эксплуатационными характеристиками.



Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 110 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



КРАСКА ДЛЯ ФАСАДОВ АТМОСФЕРСТОЙКАЯ

Предназначена для окрашивания фасадов жилых и административных зданий. Краску можно наносить на поверхности из кирпича, бетона, древесины, асбоцемента, оштукатуренные и ранее окрашенные поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.

- После высыхания образует ровную матовую поверхность;
- Стойкая к атмосферным воздействиям;
- Обладает хорошей адгезией к различным типам поверхности;
- Обладает хорошей укрывистостью.



Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 3 (new) / 6,5 / 13 / 25 (new) кг	
Расход*: при нанесении в один слой 125 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ЛАК ДЛЯ ПАРКЕТА ДВУХКОМПОНЕНТНЫЙ С ОТВЕРДИТЕЛЕМ

Лак применяется для защитного и декоративного окрашивания паркетных, деревянных полов и других изделий из древесины, эксплуатируемых внутри помещений. Отвердитель применяется для обеспечения процесса отверждения и формирования покрытия.

Внимание! Полуфабрикат лака перед применением необходимо смешать с отвердителем.

- Образует износостойкое высокоглянцевое покрытие;
- Быстросохнущий (до 3 часов);
- Устойчив к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- Экономичный расход.

Технические характеристики	 
Цвет: бесцветный	
Степень блеска: глянцевый	
Фасовка: лак – 1,6 кг отвердитель – 0,176 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 50–58 г/м²	
Время высыхания: 3 часа (полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидная смола, растворитель, отвердитель, добавки, повышающие стойкость к истиранию и царапанию	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения



КРАСКА ФАКТУРНАЯ

Предназначена для окрашивания минеральных поверхностей: известково-цементных, цементных, гипсовых штукатурок, бетона, кирпича, асбоцемента, ранее окрашенных (но не глянцевых) оснований, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений для получения устойчивых и влажной уборке и мытью покрытий.

- Простота в использовании, декоративный эффект достигается при помощи шпателя или прокатки фактурным/рельефным валиком;
- Краску можно колеровать в массе или покрывать заколерованной краской сверху;
- Обладает:
 - прекрасными декоративными и защитными свойствами;
 - быстрым высыханием – 1 час;
 - удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта.



Технические характеристики	
Цвет: белый	
Фасовка: 6,5 / 13 кг	
Расход*: 1 кг/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ШТУКАТУРКА ФАКТУРНАЯ «КОРОЕД»

Применяется для создания декоративных покрытий на фасадах зданий, поверхностях стен внутри помещений, в том числе на поверхностях, подвергающихся высокой эксплуатационной нагрузке (частая сухая и влажная уборка). Применяется по бетону, кирпичу, гипсокартону, твердым волокнистым плитам, ДСП, сэндвич-панелям, а также прочно держащимся старым краскам внутри и снаружи помещений.

- Простота в использовании, эффект достигается при использовании шпателя и терки;
- Образует рифленую структуру с ярко выраженным рисунком (похожим на дерево, с прогрызенными жуком-короедом ходами);
- Колеруется в массе или покрывается сверху заколерованной краской;
- Обладает удобным «окном» работы для создания декоративного эффекта;
- Не содержит опасных для здоровья пластификаторов и растворителей;
- Быстро высыхает после нанесения, устойчива к воздействию кислот и щелочей;
- Крупнозернистая (размер гранул 2–2,5 мм);
- Устойчивая к мытью;
- Прочная и ударостойкая.

Технические характеристики	
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 8 / 16 кг	
Расход*: 2,5 кг/м² на покрытие толщиной не более 2,5 мм	
Время высыхания: 3 / 24 часа / 2–4 недели (каждого слоя/полное высыхание/полное отверждение)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



ЭМАЛЬ УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЛКИДНАЯ

Эмаль универсальная алкидная для металлических, деревянных и других, предварительно загрунтованных поверхностей. Атмосферостойкая. Устойчива к влажной уборке. Эмаль подходит для наружных и внутренних работ (окрашивание металлических гаражей, ограждений, оконных рам, подоконников, дверей).

- Высокая эластичность и кроющая способность (удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность);
- Супербелая, изготавливается на специальном светлом лаке и импортных компонентах;
- Высокая атмосферостойкость;
- Устойчивость покрытия к воздействию растворов бытовых моющих средств;
- Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °C до +60 °C;
- Долговечность покрытия: двухслойное покрытие на загрунтованной поверхности в умеренном и холодном климате сохраняет покрытие минимум 2 года.

Технические характеристики	
Цвет: белый	
Степень блеска: глянцевая и матовая	
Фасовка: глянцевая – 0,9 / 1,9 / 2,7 кг матовая – 0,9 / 2,2 / 2,7кг	
Расход*: при нанесении в 1 слой 180–250 г/м² для глянцевой, 200–250 г/м² для матовой	
Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, органические растворители, специальные добавки	




ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА ИЗНОСОУСТОЙЧИВАЯ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Применяется для покрытия окрашенных или неокрашенных деревянных и бетонных полов и других поверхностей с повышенной механической нагрузкой, возникающей в процессе эксплуатации (бетон, кирпич, металл, дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Может применяться как внутри, так и вне помещений. Подходит для окраски полов, плинтусов, террас, ступеней и т.п.

- Быстро сохнет;
- Образует высокопрочное покрытие, стойкое к царапинам и ударам;
- Устойчива к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- Длительный срок службы;
- Экономичность, благодаря высокой укрывистости.

Технические характеристики	
Степень блеска: глянцевая	
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 100–150 г/м²	
Время высыхания: 8 часов (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидно-уретановая смола, пигменты, наполнитель, растворитель, синкнати, специальные добавки	



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, насильно позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, насильно позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
АЛКИДНАЯ

Образует долговечное декоративное покрытие. Обладает высокой степенью белизны. Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений при температуре до 80 °С, а также подвергающихся атмосферным воздействиям.

- Высокая степень белизны, стойкая во времени к пожелтению;
- Образует долговечное декоративное покрытие;
- Стойкая к высоким температурам (до 80 °С);
- Высококачественный алкидный лак и импортное сырье.

Технические характеристики
Цвет: белый
Фасовка: 0,5 / 1 / 3 кг
Расход*: при нанесении в один слой 120-150 г/м²
Время высыхания: 18 часов (каждого слоя)
Хранение: 24 месяца
Состав: алкидный лак, пигменты, наполнители, органические растворители, специальные добавки



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ
ВОДНО-ДИСПЕРСИОННАЯ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания элементов систем водяного отопления (батарей, налориферов, радиаторов, трубопроводов) и других загрунтованных и не загрунтованных металлических поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений, при температуре до 120 °С. Возможно нанесение на деревянные, бетонные, каменные, цементные, кирпичные поверхности, а также ДВП, ДСП, фанеру.

- Быстро сохнет, без резкого запаха;
- Допускается окрашивание теплых (до 45 °С) радиаторов;
- Устойчива к воздействию температуры до 120 °С;
- Не желтеет со временем;
- Устойчива к мытью бытовыми моющими средствами;
- Содержит ингибитор коррозии, что позволяет наносить эмаль на незагрунтованные металлические поверхности.

Технические характеристики
Цвет: белый
Степень блеска: глянцевая и матовая
Фасовка: 1,1 / 2,9 кг
Расход*: при нанесении в один слой 90 г/м²
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: лак водно-дисперсионный на основе акриловой дисперсии, пигменты и наполнители, специальные добавки, вода.



ЭМАЛЬ АКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Для окрашивания деревянных, металлических, минеральных поверхностей снаружи и внутри помещений, кроме пола, также возможно нанесение на ранее окрашенные, в том числе алкидными материалами, поверхности. Может применяться для окрашивания цокольных этажей, крыш с минеральным и металлическим покрытием. Перед нанесением эмали на металл необходимо предварительное грунтование поверхности.

Эмаль в соответствии с техническими и технологическими характеристиками рекомендуется к применению в детских комнатах, дошкольных, школьных, лечебно-профилактических учреждениях и предприятиях общественного питания.

- Универсальная, подходит для любых поверхностей, в том числе металлических;
- Широкая палитра ярких цветов (9 готовых цветов), устойчивых к выцветанию;
- Для белых эмалей возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами;
- Быстрое высыхание и отсутствие резкого запаха в отличие от алкидных эмалей;
- Ровное матовое/глянцевое покрытие, устойчивое к атмосферным воздействиям;
- Высокоуниверсальная, с высокой адгезией к различным типам поверхностей;
- Устойчива к воздействию бытовых моющих средств;
- Обладает высокой износостойкостью.

Технические характеристики
Степень блеска: глянцевая и матовая (белая)
Фасовка: 0,9 кг
Расход*: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)
Время высыхания: при нанесении в один слой не более 150 г/м² (варьируется в зависимости от цвета)
Хранение: 24 месяца



Состав: акриловое пленкообразующее вещество, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

Белая
(глянц./мат.)

Зелёная

Ярко-зелёная

Жёлтая

Синяя

Вишнёвая

Красная

Голубая

Серая

Чёрная

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



КОЛЕРОВОЧНАЯ ПАСТА УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для колерования алкидных эмалей, водно-дисперсионных красок, побелочных и других составов.

- Возможность самостоятельно отколеровать лакокрасочный материал до нужного оттенка;
- Устойчива к изменению температур от -50 °C до +50 °C
- Широкая цветовая палитра, яркие насыщенные цвета;
- В основе заложены высокодисперсионные импортные и российские пигменты.

Технические характеристики



Фасовка: 100 мл

Расход*: в зависимости от типа колеруемого материала и насыщенности желаемого тона

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 36 месяцев

Состав: пигменты, функциональные добавки, консерванты в таре, вода



КРАСКА-КОЛЕР ТОНИРУЮЩАЯ ПОЛИАКРИЛОВАЯ

Краска-колер предназначена для колерования водно-дисперсионных лакокрасочных материалов, используемых для окрашивания различных поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также внутри помещений.

- Позволяет получить широкую палитру цветов и оттенков;
- Обладает высокой цветостойкостью;
- Возможно применение как самостоятельного средства для окрашивания снаружи и внутри помещения.

Технические характеристики





Фасовка: 0,72 – 0,73 кг

Расход*: в зависимости от типа колеруемого материала и насыщенности желаемого тона

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода

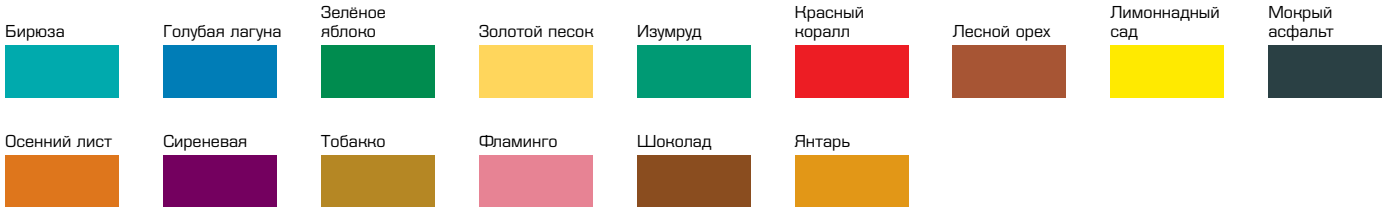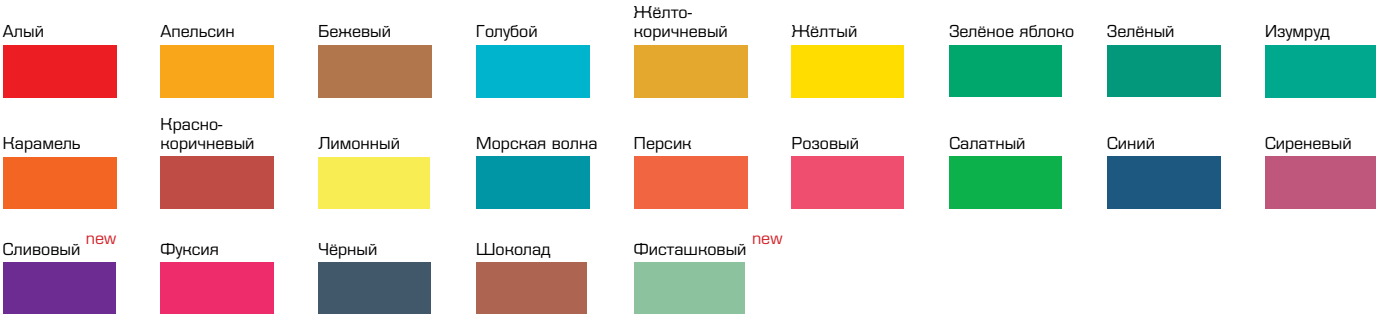

* Монет варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** * Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Монет варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** * Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

ДИСКОНТ **ОРЕОЛ®**

Покрасил и забыл!



ГРУНТОВКА ПОЛИАКРИЛОВАЯ УНИВЕРСАЛЬНАЯ С АНТИСЕПТИКОМ

Применяется для пропитки и улучшения сцепляющей способности различных поверхностей: из бетона, кирпича, асбоцемента, гипсолита, гипсокартона, пенопласта, древесины, оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических) внутри и снаружи помещений.

- Укрепляет обрабатываемую поверхность;
- Выравнивает впитывание;
- Обеспыливает, снижает расход последующих покрытий;
- Подавляет рост грибков, дрожжевых бактерий, предотвращает появление плесени;
- Удобна в работе – легко наносится, быстро сохнет, не имеет резкого запаха.

Технические характеристики			
----------------------------	---	---	---

Цвет: белый


Фасовка: 1 / 5 / 10 кг

Расход*: при нанесении в один слой 100–150 г/м²

Время высыхания: 0,5 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 24 месяцев

Состав: полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки



ГРУНТ-КОНЦЕНТРАТ УКРЕПЛЯЮЩИЙ ВД-ВА (1:10)

Предназначен для пропитки и грунтования минеральных и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклейкой обоями.

- Укрепляет обрабатываемую поверхность;
- Образует эластичное покрытие;
- Улучшает межслойную адгезию;
- Сокращает расход финишного покрытия.

Технические характеристики			
----------------------------	---	---	---

Цвет: белый

Фасовка: 1 кг

Расход*: при нанесении в один слой 80–200 г/м²

Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)

Хранение: 12 месяцев

Состав: поливинилацетатная дисперсия, специальные добавки, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ

Предназначена для пропитки и грунтования поверхностей из гипсолита, гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины и пенопласта, оштукатуренных, ранее окрашенных, но не глянцевых поверхностей, других пористых поверхностей (кроме металлических).

- Глубоко проникает в глубь поверхности;
- Улучшает межслойную адгезию;
- Укрепляет поверхность;
- Выравнивает впитывающую способность поверхности.

Технические характеристики	  
Цвет: белый	
Фасовка: 1 / 5 / 10 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 80–150 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки	



ГРУНТОВКА ГЛУБОКОГО ПРОНИКНОВЕНИЯ С АНТИСЕПТИКОМ

Применяется для пропитки и грунтования различных поверхностей: из гипсолита, гипсокартона, бетона, кирпича, асбоцемента, древесины, пенопласта, оштукатуренных и других поверхностей (кроме металлических), эксплуатируемых снаружи и внутри помещений. Используется для укрепления обрабатываемой поверхности, выравнивания впитывающей способности, повышения адгезии к окрашиваемой поверхности и покрывным слоям перед нанесением шпатлевок, водно-дисперсионных красок, а также перед оклеиванием обоями. Благодаря фунгицидным свойствам, состав, проникая в основу, подавляет рост грибов, мхов, лишайников, предотвращает появление плесени.

- Глубоко проникает в глубь поверхности;
- Улучшает межслойную адгезию;
- Укрепляет поверхность;
- Выравнивает впитывающую способность;
- Обеспечивает защиту поверхности от грибов, водорослей, дрожжевых бактерий, плесени;
- Удобство в эксплуатации (розовый цвет выступает индикатором нанесения).

Технические характеристики	  
Цвет: розовый	
Фасовка: 1 / 5 / 10 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 80–150 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, вода, специальные добавки	



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ СУПЕРБЕЛАЯ МАТОВАЯ

Краска предназначена для окрашивания потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на минеральные поверхности (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные поверхности (включая ДВП, ДСП), предназначенные для окраски обоев и другие пористые поверхности.

- Легко наносится и не стекает с валика;
- Образует супербелое матовое покрытие;
- Не имеет резкого запаха;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Позволяет легко отмыть инструменты и руки.

Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 150 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ БЕЛАЯ МАТОВАЯ

Краска предназначена для окрашивания стен и потолков внутри сухих помещений. Краску можно наносить на минеральные (бетон, штукатурка, кирпич), деревянные (включая ДВП, ДСП) поверхности, предназначенные для окраски обоев и другие пористые поверхности.

- Образует ровное матовое «дышащее» покрытие;
- Легко и ровно наносится на поверхность;
- Хорошо укрывает поверхность;
- Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Технические характеристики	  
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами	
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 150 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



Краска предназначена для окраски помещений с большой проходимостью (вестибюлей, лестничных клеток), где необходима устойчивость поверхности к влажной уборке.

- Образует ровное матовое покрытие;
- Выдерживает многократную влажную уборку;
- Легко и ровно наносится на поверхность;
- Хорошо укрывает поверхность;
- Быстро сохнет и не имеет резкого запаха.

Технические характеристики			
Цвет: белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами			
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг			
Расход*: при нанесении в один слой 135 г/м ²			
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)			
Хранение: 24 месяца			
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода			

ДЛЯ ЗАМЕТОК



Краска предназначена для окрашивания наружных поверхностей жилых и административных зданий. Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, оштукатуренные, деревянные и другие пористые поверхности, подвергающиеся атмосферным воздействиям.

- Срок службы покрытия не менее 10 лет (по результатам испытаний исследовательского центра «РОСЭНЛАНОМ-ИСПЫТАНИЯ» ГБУ Центр «Эланом» (г. Москва) в 2014 г.;
- Образует «дышащее» матовое покрытие;
- Легко и ровно наносится на поверхность;
- Хорошо укрывает поверхность;
- Атмосферостойкая.

Технические характеристики			
Цвет: Белый, возможна колеровка универсальными колеровочными пастами и ВД-колерами			
Фасовка: 1,5 / 3 / 6,5 / 13 / 25 / 40 кг			
Расход*: при нанесении в один слой 150 г/м ²			
Время высыхания: 1 / 24 часа (между слоями / полное высыхание)			
Хранение: 24 месяца			
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода			

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения



100%
защита древесины

**СЕРИЯ
МАТЕРИАЛОВ
ПО ДЕРЕВУ**



ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ I ГР. (С ИНДИКАТОРОМ НАНЕСЕНИЯ) ББ-11

Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.

- Защищает древесину от возгорания, препятствует горению и распространению пламени;
- Обеспечивает длительную защиту от плесени, грибка и насекомых;
- Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
- Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
- Тонирует древесину для ускорения контроля работ (с розовым индикатором).



ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ II ГР. ББ-11

Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги.

- Защищает древесину от возгорания, препятствует распространению пламени;
- Обеспечивает длительную защиту от плесени, грибка и насекомых;
- Средний срок биозащиты – 20 лет (под навесом);
- Сохраняет текстуру, не препятствует «дыханию» древесины;
- Выпускается в двух цветовых решениях:
 - бесцветный (не изменяет цвет древесины);
 - розовый (индикатор для осуществления контроля работ).

Технические характеристики		
----------------------------	---	---

Цвет: розовый

Фасовка: 5 / 10 кг

Расход*:

- для обеспечения I группы огнезащитной эффективности (трудногорючей древесины) – 580 г/м²;
- для обеспечения биозащиты древесины: при глубокой пропитке 30-60 л/м³, при нанесении кистью 250-350 г/м²

Время высыхания: не более 1 часа

Хранение: 36 месяцев

Морозостойкость: не морозостойкий

Состав: водный раствор антисептиков и антипиренов, концентрация 20%

Технические характеристики		
----------------------------	---	---

Цвет: бесцветный, розовый

Фасовка: 5 / 10 кг

Расход*:

- для обеспечения II группы огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемой древесины) – 310 г/м²
- для обеспечения биозащиты древесины: при глубокой пропитке 40-80 л/м³, при нанесении кистью 350-500 г/м²

Время высыхания: не более 1 часа

Хранение: 36 месяцев

Морозостойкость: не морозостойкий

Состав: водный раствор антисептиков и антипиренов, концентрация 15%

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Образцы цветов близки к оригинальным, наглядно позволяют технологии воспроизведения цвета



БИОЦИДНЫЙ СОСТАВ ФБС-255

Применяется для обработки неокрашенных деревянных поверхностей, эксплуатируемых внутри помещений и на открытом воздухе (под навесом) в условиях периодически возникающего гидроскопического и конденсационного увлажнения без контакта с грунтом, воздействия атмосферных осадков и почвенной влаги самостоятельно или в качестве биозащитной грунтовки под ЛКМ.

- Эффективен в целях профилактики заражения древесины;
- Уничтожает насекомых-древоточцев, предотвращает биопоражение;
- Обеспечивает длительную защиту от насекомых, плесени, грибка;
- Значительно увеличивает срок службы обработанной древесины (25-50 лет);
- Обладает высокой проникающей способностью.

Технические характеристики	 
Цвет: бесцветный	
Фасовка: 5 / 10 кг	
Расход*: суммарный при нанесении кистью, валиком, распылителем 250-300 г/м²; при вымачивании 40-70 кг/м³	
Время высыхания: 30 минут (каждого слоя)	
Хранение: 18 месяцев	
Морозостойкость: не морозостойкий	
Состав: неорганические соли, специальные добавки, вода	



ЛАК-АНТИСЕПТИК ДЛЯ БАНЬ И САУН ВЛАГОСТОЙКИЙ

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри бань, саун в условиях высоких температур и циклического увлажнения, кроме пола и потолка. Обеспечивает долговременную защиту от гниения дереворазрушающих, древоокрашивающих и плесневых грибов.

- Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
- Экспресс-высыхание;
- Образуется водо- и грязеотталкивающее покрытие;
- Обеспечивает долговременную защиту от плесени и грибка, увеличивает срок службы древесины;
- Обеспечивает естественное «дыхание» древесины;
- Готовое покрытие выдерживает высокие температуры и постоянное увлажнение.

Технические характеристики	  
Степень блеска: гляцевый	
Фасовка: 0,9 / 2,5 / 4,5 кг	
Расход*: при нанесении в один слой – 1 кг на 14-16 м²	
Время высыхания: 1 час (каждого слоя), эксплуатационная готовность наступает через 3 суток	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, воск, вода, специальные добавки	




АНТИСЕПТИК ТОНИРУЮЩИЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей (фасадом домов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т.д.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

- Обладает хорошей проникающей способностью;
- Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени, грибка и насекомых;
- Подчеркивает естественную текстуру древесины;
- Увеличивает срок службы древесины.

Бесцветный	Орегон	Сосна	Дуб	Бук	Тик
					
Орех	Калужница	Красное дерево	Палисандр		
					



АНТИСЕПТИК-ЛАЗУРЬ ДЕКОРАТИВНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей (фасадом домов, стен, полов, дверей, окон, заборов, садовой мебели и т.д.), эксплуатируемых внутри и снаружи помещений.

- Обладает хорошей проникающей способностью;
- Защищает дерево от солнечного УФ-излучения, плесени, грибка и насекомых;
- Подчеркивает естественную текстуру древесины;
- Не содержит органических растворителей, без запаха;
- Увеличивает срок службы древесины.

Бесцветный	Дуб	Лиственница	Орегон	Сосна	Тиковое дерево
					

Технические характеристики	 
Фасовка: 0,7 / 2,1 / 8 кг	
Расход*: • при нанесении в один слой: пиленая древесина – 1 л на 5-8 м², • строганая древесина – 1 л на 10-14 м²	
Время высыхания: 12 часов (каждого слоя)	
Хранение: 36 месяцев	
Состав: алкидный лак, биоцидные добавки, светостойкие пигменты, специальные добавки, растворитель	

Технические характеристики	  
Фасовка: 0,9 / 2,5 / 9 кг	
Расход*: при нанесении в один слой: • пиленая древесина – 1 л на 5-10 м², • строганая древесина – 1 л на 12-20 м²	
Время высыхания: 30 минут (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, специальные добавки, биоцидные добавки, светостойкие пигменты, вода	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ ПАРКЕТНЫЙ БЫСТРОСОХНУЩИЙ

Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных поверхностей внутри помещения, а именно:

- паркетный, деревянный пол, пол в спорт-залах;
- лестницы, двери, оконные рамы;
- балки, перила, переводы, балясины;
- деревянная мебель.

- Образует высокопрочное, стойкое к царапинам и ударам покрытие;
- Устойчив к воздействию воды и бытовых моющих средств;
- Подчеркивает естественную текстуру дерева, отличный декоративный эффект;
- Быстро сохнет;
- Отсутствие резкого запаха.

Технические характеристики	 
----------------------------	---

Степень блеска: глянцевый, полуматовый, матовый


Фасовка: 0,7 / 2,4 кг

Расход*: при нанесении в один слой – 1 л на поверхность площадью от 12 до 14 м²

Время высыхания: не более 6 часов (каждого слоя). Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме – через 24 часа. Полная физическая и химическая прочность покрытия достигается через 7 суток.

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидно-уретановая смола, растворитель, синктив, добавки целевого назначения



ЛАК АЛКИДНО-УРЕТАНОВЫЙ ЯХТНЫЙ АТМОСФЕРОСТОЙКИЙ

Предназначен для защиты и декоративной отделки деревянных и металлических поверхностей, эксплуатируемых в условиях интенсивного атмосферного воздействия (атмосферные осадки, солнечное излучение, перепад температур). Рекомендуются поверхности:

- оконные рамы, двери, фасады домов;
- беседки, перголы, заборы, садовая мебель;
- надводные части речных и морских судов различных типов, пристаней, причалов.

- Образует высокопрочное стойкое к царапинам и ударам покрытие;
- Устойчив к воздействию солнца, атмосферных осадков, перепаду температур;
- Подчеркивает естественную текстуру дерева, отличный декоративный эффект;
- Быстро сохнет;
- Отсутствие резкого запаха.

Технические характеристики	 
----------------------------	---

Степень блеска: глянцевый, полуматовый, матовый

Фасовка: 0,7 / 2,4 кг

Расход*: при нанесении в один слой – 1 л на поверхность площадью от 12 до 14 м²

Время высыхания: не более 6 часов (каждого слоя). Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме – через 24 часа. Полная физическая и химическая прочность покрытия достигается через 7 суток.

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидно-уретановая смола, растворитель, синктив, добавки целевого назначения



ЛАК ПО ДЕРЕВУ И КАМНЮ ПОЛИАКРИЛОВЫЙ

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных (кроме полов) поверхностей, кирпичных, бетонных и других минеральных поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

- Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
- Экспресс-высыхание;
- Образует высокопрочное декоративное покрытие;
- Подчеркивает естественный цвет и текстуру материала;
- Атмосферостойки;
- Применяется для покрытия природного и искусственного камня.

Технические характеристики	  
----------------------------	---

Степень блеска: глянцевый

Фасовка: 0,9 / 2,2 / 5 кг

Расход*: при нанесении в один слой – 1 кг на 10–12 м²

Время высыхания: 1 час (каждого слоя)

Хранение: 36 месяцев

Состав: полиакриловая дисперсия, наполнители, вода, специальные добавки



ЛАК ПАРКЕТНЫЙ ИЗНОСОСТОЙКИЙ

Предназначен для декоративной отделки и защиты деревянных поверхностей внутри помещения, а именно:

- паркетный, деревянный пол, пол в спорт-залах;
- лестницы, двери, оконные рамы;
- балки, перила, переводы, балясины;
- деревянная мебель.

- Экологичный (растворитель – вода), без запаха;
- Экспресс-высыхание;
- Образует высокопрочное, стойкое к царапинам и ударам покрытие;
- Подчеркивает естественный цвет и текстуру древесины;
- Устойчив к воздействию воды и моющих средств.

Технические характеристики	  
----------------------------	---

Степень блеска: глянцевый, полуматовый, матовый

Фасовка: 0,9 / 2,5 / 5 кг

Расход*: при нанесении в один слой – 1 кг на 10–14 м²

Время высыхания: 1 час (каждого слоя). Начало эксплуатации покрытия в щадящем режиме через 12 часов. Полная физическая и химическая прочность покрытия достигается через 7 суток

Хранение: 24 месяца

Состав: акриловая дисперсия, полиуретановая дисперсия, специальные добавки, воск, вода

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



ТВОЯ ЖЕЛЕЗНАЯ ЗАЩИТА



ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями. Защищает металлические поверхности от коррозии. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание. Уменьшает расход эмалей при последующем покрытии поверхности. Покрытие устойчиво к изменению температуры от минус 50 °С до плюс 60 °С.

- Быстро сохнет, сокращает время проведения окрасочных работ;
- Удобна в нанесении;
- Улучшает сцепление финишного покрытия с поверхностью;
- Защищает поверхность от коррозии.

Белая



Красно-коричневая



Серая



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Экономичное решение «3 в 1» для защиты и денорирования ответственных поверхностей: двери, ворота, заборы, решётки, перила, оградки, изделия художественнойковки, металлическая мебель, металлоконструкции, трубы (водопровод, газ), для любых других металлических поверхностей. Поверхность может быть чистой, окрашенной, с остатками окислы и плотно державшейся ржавчины толщиной до 100 мкм, эксплуатируемой внутри или снаружи помещения.

- Комплексное решение «3 в 1» сочетает в себе свойства трёх продуктов – антикоррозионной грунтовки, преобразователя ржавчины, декоративной эмали;
- Можно наносить прямо на ржавчину;
- Быстрое высыхание;
- Прочно держится на металле (высокая адгезия);
- Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
- Экономичный расход.

Белая



Желтая



Зелёная



Красно-коричневая



Серая



Чёрная



Золотистая New



Серебристая New



Технические характеристики



Фасовка: 1 / 3 кг

Расход*: при нанесении в один слой 50-100 г/м² (в зависимости от цвета)

Время высыхания: 1,5 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, модифицированный алкидной смолой, пигменты, наполнители, органические растворители, синктив и различные добавки целевого назначения

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,5 / 1,9 / 2,7 / 5 / 10 / 20 кг

Расход*: при нанесении в один слой 50-140 г/м² (в зависимости от цвета)

Время высыхания: не более 8 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в модифицированном алкидно-уретановом лаке, органические растворители, синктив, антикоррозионные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком, скрывает мелкие неровности и дефекты. Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия как для чистых, так и для ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм.

- Придаёт интересный декоративный эффект «молотковой чеканки», скрывает неровности;
- Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
- Может наноситься прямо на ржавчину;
- Быстро высыхает;
- Экономичный расход;
- Срок службы покрытия, подтвержденный испытаниями, – не менее 5 лет.

Применение:

- Поверхность, предназначенную для окрашивания, необходимо очистить от пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений;
- Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски необходимо удалить, всю поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить;
- Перед началом использования эмаль тщательно перемешать до однородности;
- Наносить эмаль на подготовленную сухую поверхность при помощи кисти, валика или краскораспылителя. При нанесении краскораспылителем эмаль разбавить КСИЛОЛОМ до необходимой вязкости. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ!
- Первый слой рекомендуется наносить более тонким. Каждый последующий наносить через 40 минут, но не позднее чем через 2 часа. Если окрасочные работы не были проведены полностью, то завершение работ можно выполнить только через 2–4 недели, в противном случае происходит сморщивание покрытия;
- Рекомендуется нанесение не менее 2 слоев эмали;
- При проведении работ следует избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Технические характеристики	
----------------------------	--

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,4 / 0,8 / 2,4 кг
Расход*: при нанесении в 2–3 слоя 200–250 г/м² (в зависимости от цвета)
Время высыхания: 2 часа / 8 часов / 2–4 недели (каждого слоя / полное высыхание / полное отверждение)
Хранение: 24 месяца

Состав: модифицированный алкидно-стирольный лак, пигменты, наполнители, растворители, целевые добавки



ЭМАЛЬ ПО ОЦИНКОВКЕ И РЖАВЧИНЕ БЫСТРОСОХНУЩАЯ

Быстросохнущее прочное покрытие для защиты металла. Обладает превосходной адгезией к ржавому и ранее окрашенному металлу.

Применяется для окрашивания оцинкованных и других металлических поверхностей (крыши, водостоки, желоба, профнастил, решетки, трубы и другие металлоконструкции), как чистых, так и частично прокорродировавших, с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

Не рекомендуется окрашивать поверхности из новых оцинкованных листов (прослуживших менее года) без предварительной подготовки. Поверхность необходимо предварительно обезжирить и просушить.

- Высокая адгезия к оцинкованным и другим металлическим поверхностям;
- Можно наносить прямо на ржавчину;
- Быстро сохнет;
- Легко наносится без потёнов и разбрызгивания;
- Отлично защищает от атмосферных воздействий и от коррозии;
- Высокая стойкость к воде, промышленным маслам;
- Срок службы покрытия не менее 10 лет.


Применение:

- Поверхность, предназначенную для окрашивания, необходимо очистить от пыли, рыхлой и непрочно держащейся ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений.
- Если поверхность была окрашена ранее, то непрочные слои старой краски необходимо удалить, поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить.
- Впадины и неровности выровнять шпатлёвкой.
- Перед началом использования эмаль тщательно перемешать до однородности. В случае необходимости разбавить КСИЛОЛОМ или СОЛЬВЕНТОМ. НЕ РАЗБАВЛЯТЬ УАЙТ-СПИРИТОМ!
- Не рекомендуется красить поверхности, имеющие температуру ниже плюс 5 °С.

Технические характеристики	
----------------------------	--

Степень блеска: глянцевая
Фасовка: 0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 / 5 / 10 / 20 кг
Расход*: при нанесении в один слой от 80 до 270 г/м² (в зависимости от цвета)
Время высыхания: 1-3 часа / 1-2 дня (каждого слоя / полное отверждение)
Хранение: 24 месяца

Состав: полиакриловое пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворители, добавки целевого назначения



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, наглядно позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, наглядно позволяют технологии воспроизведения цвета



СООТВЕТСТВУЕТ
ТРЕБОВАНИЯМ

ГОСТ



ЭМПИЛС



Красно-
коричневая



ГРУНТОВКА ГФ-021

ГОСТ 25129-82

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

- Покрытие грунтовки создает защиту основания, препятствуя проникновению влаги и возникновению ржавчины;
- Предупреждает отслаивание эмали;
- Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого покрытия.

Технические
характеристики



Фасовка: 2,2 / 3 кг

Расход*: при нанесении в один слой
60–100 г/м²

Время высыхания: 24 часа
(каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты,
наполнитель, растворитель, специальные
добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ ПФ-115 ГОСТ 6465-76

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т. д.).

- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Высокая атмосферостойкость;
- Выпускается в соответствии с ГОСТ 6465-76;
- Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Белая



Голубая



Зелёная



Серая



Чёрная



ЭМАЛЬ ПФ-115 МАТОВАЯ

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, батареи, ДСП, ДВП и т. д.).

- Легко наносится;
- Высокая атмосферостойкость;
- Выдерживает перепады температуры от -50°C до $+60^{\circ}\text{C}$.

Технические характеристики	 
Степень блеска: глянцевая	
Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг	
Расход*: при нанесении в один слой – $100-180\text{ г/м}^2$	
Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, специальные добавки	

Технические характеристики	 
Цвет: белый	
Степень блеска: матовая	
Фасовка: 0,9 / 2,2 / 2,7 кг	
Расход*: при нанесении в один слой – до 200 г/м^2	
Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель	



ЛАК ПФ-231 ДЛЯ ПАРКЕТА

Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также для деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений, включая окна и двери. Оставляет рисунок поверхности дерева отчетливо видимым. Лак можно наносить также на изделия, покрытые масляными или алкидными красками.

- Износостойкий;
- Отличается высокой твердостью, устойчивым блеском;
- Подчеркивает естественную красоту и фактуру дерева.

Технические характеристики	 
Цвет: бесцветный	
Степень блеска: глянцевый	
Фасовка: 1,9 кг	
Расход*: при нанесении в один слой $60-70\text{ г/м}^2$	
Время высыхания: 36 / 72 часа (каждого слоя / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидная смола, растворитель, специальные добавки	



ЛАК ПФ-283 ГОСТ 5470-75

Предназначен для покрытия по масляным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

- Обладает устойчивым блеском;
- Высокая адгезия к различным типам поверхностей;
- Высокая твердость покрытия;
- Экономичный.

Технические характеристики	 
Цвет: бесцветный	
Степень блеска: глянцевый	
Фасовка: 0,8 / 1,9 / 2,4 кг	
Расход*: при нанесении в один слой $70-75\text{ г/м}^2$	
Время высыхания: 36 часов (каждого слоя)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: алкидная смола, растворитель, специальные добавки	

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета


* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



**Ярче цвет –
бери РАСЦВЕТ!**



**эмали ♦ лаки ♦ краски
♦ грунтовки ♦**



ГРУНТОВКА ГФ-021 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

- Защищает металлические поверхности от коррозии;
- Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов;
- Обеспечивает высокопрочное соединение поверхности и лакокрасочных материалов;
- Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей;
- Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого покрытия.

Белая



Красно-коричневая



Серая




ГРУНТ-ЭМАЛЬ 3 В 1 ПО РЖАВЧИНЕ

Сочетает свойства трёх продуктов – преобразователя ржавчины, грунтовки и эмали. Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий за счёт сокращения подготовительных этапов.

Применяется для окрашивания поверхностей эксплуатируемых снаружи и внутри помещений: металлических, как чистых, так и ржавых или частично проржавевших с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 100 мкм. Так же подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей.

- Быстро сохнет (экономит время, за счет сокращения этапов работы при нанесении);
- Сочетает в себе свойства преобразователя ржавчины, антикоррозионной грунтовки и декоративной эмали;
- Наносится прямо на ржавчину;
- Защищает от коррозии;
- Длительный срок службы;
- Экономичный расход.

Белая



Серая



Чёрная



Голубая



Синяя



Зелёная



Жёлтая



Вишнёвая



Шоколадная



Технические характеристики



Фасовка: 0,9 / 2,2 кг

Расход*: при нанесении в один слой 70–170 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнители, растворители, синкративы, целевые добавки

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 5 / 10 / 20 кг

Расход*: при нанесении в один слой до 200 г/м²

Время высыхания: 12 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: суспензия пигментов и наполнителей в алкидном лаке, модифицированном акридной смолой, с добавлением органических растворителей, синкратива и различных добавок целевого назначения

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ

ГОСТ 6564-76

Предназначена для окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП и т.д.)

- Высокая степень белизны у белых эмалей (обеспечивается за счет введения в рецептуру специальных, высококачественных пигментов);
- Высокая атмосферостойкость;
- Устойчивый блеск;
- Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °С до +60 °С;
- Устойчивость покрытия к воздействию растворов бытовых моющих средств;
- Выпускается в соответствии с ГОСТ 6465-76;
- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Широкая палитра ярких, сочных цветов.

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Расход*: 100-180 г/м² на один слой в зависимости от цвета эмали

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, специальные добавки



ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТОВАЯ

Применяется для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (оконные рамы, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности, ДСП, ДВП).

- Высокая степень белизны;
- Высокая атмосферостойкость;
- Образует шелковистое матовое покрытие;
- Легко наносится;
- Высокое сцепление с окрашиваемой поверхностью;
- Покрытие эмали устойчиво к изменению температуры от -50 °С до +60 °С.

Технические характеристики



Цвет: белый

Степень блеска: матовая

Фасовка: 0,9 / 2,2 / 2,7 кг

Расход*: 200-240 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, специальные добавки



ЭМАЛЬ ПФ-133 СЕРЕБРИСТАЯ

Предназначена для окрашивания поверхностей внутри и снаружи помещений. Отлично подходит для декорирования гаражей, металлических конструкций, оград, а также деревянных поверхностей.

- Атмосферостойкая;
- Обладает прекрасной адгезией;
- Обеспечивает долговечное покрытие;
- Отличный декоративный эффект.

Технические характеристики



Цвет: серебристый

Фасовка: 0,8 кг

Расход*: при нанесении в один слой 60-200 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 6 месяцев

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, органический растворитель, специальные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей внутри и снаружи помещения. Термостойкая (до 80 °С)

- Образует равномерное гладкое высокоглянцевое покрытие;
- Устойчива к повышенным температурам (до 80 °С);
- Защищает от воздействия влаги;
- Удобна при нанесении.



Технические характеристики

Цвет: белый

Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,5 / 1 кг

Расход*: при нанесении в один слой 200-240 г/м²

Время высыхания: 18 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, органические растворители, специальные добавки



ЭМАЛЬ ДЛЯ КРЫШ

Применяется для окрашивания и защиты от атмосферных воздействий и коррозии металлических поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям (металлических крыш, козырьков, водосточных желобов, труб и т.п.), а также окрашивания крыш из шифера.

- Отличается высокой адгезией к различным кровельным покрытиям;
- Защищает поверхность от коррозии;
- Устойчива к атмосферным воздействиям;
- Устойчива к УФ-излучениям (защита от выгорания);
- Экономичный расход.

Вишнёвая



Зелёная




Коричневая



Красно-коричневая



Серая



Технические характеристики

Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 5 / 8 кг

Расход*: при нанесении в один слой 100-120 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидная смола, антикоррозионный пигмент, пигменты, наполнитель, синкратив, растворители и другие добавки целевого назначения



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА

Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (дерево, ДСП, ДВП и т.д.)

- Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания;
- Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств;
- Экономичность (низкий расход);
- Декоративный эффект.



Технические характеристики

Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Расход*: при нанесении в один слой 150-180 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, специальные добавки



ЭМАЛЬ ДЛЯ ГАРАЖЕЙ

Применяется для окрашивания и защиты металлических поверхностей (гаражи, металлические конструкции, ворота, ограды и т.п.), подвергающихся атмосферным воздействиям.

- Экономичный расход;
- Защищает от атмосферных воздействий;
- Устойчива к изменению температуры от -50 °С до +60 °С;
- Обладает хорошей адгезией к металлическим поверхностям;
- Защищает поверхность от коррозии.

Зелёная



Красно-коричневая



Серая



Чёрная



Технические характеристики

Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 2,7 кг

Расход*: при нанесении в один слой 50-160 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, добавки

Жёлто-коричневая



Золотистая



Золотисто-коричневая



Красно-коричневая



Терракотовая



Светло-серая



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ НЦ-132КП

Предназначена для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.), предварительно загрунтованных, зашпатлеванных или ранее окрашенных металлических и других поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри помещений.

- Экспресс-сушка: 2 часа;
- Обладает атмосферо-, свето- и водостойкостью покрытия;
- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Надежность покрытия – выдерживает перепады температур от -20 °С до +40 °С.

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая


Фасовка: 0,7 / 1,7 кг (8 / 17 / 50 кг под заказ)

Расход*: при нанесении в один слой 100-180 г/м²

Время высыхания: 2 часа (каждого слоя)

Хранение: 12 месяцев

Состав: лаковый коллоксилин, алкидная смола, пигменты, пластификаторы, органические растворители



КРАСКА МАСЛЯНАЯ

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (за исключением полов).

- Защищает поверхность от атмосферных воздействий;
- Экономичная (низкий расход).

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Расход*: при нанесении в один слой 100-200 г/м²

Время высыхания: 15 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: пленкообразующее вещество, пигменты, наполнитель, растворитель



ЛАК ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Предназначен для покрытия по масляным и алкидным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.

- Обладает устойчивым блеском;
- Высокая адгезия к различным типам поверхностей;
- Высокая твердость покрытия;
- Экономичность.

Технические характеристики



Цвет: бесцветный

Степень блеска: глянцевый

Фасовка: 0,8 / 1,9 / 2,4 кг

Расход*: при нанесении в один слой 70-75 г/м²

Время высыхания: 36 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидная смола, растворитель, специальные добавки



ЛАК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для покрытия деревянных, металлических и окрашенных различными эмалями поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.

- Устойчив к атмосферным воздействиям;
- Обладает повышенной водостойкостью;
- Высокопрочный;
- Экономичный (низкий расход).

Технические характеристики



Цвет: бесцветный

Степень блеска: глянцевый

Фасовка: 0,8 / 1,9 кг

Расход*: при нанесении в один слой 70-75 г/м²

Время высыхания: 36 часов (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидная смола, растворитель, специальные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений (окна, двери, плинтусы, перила и т.п.). Лак можно наносить на изделия, окрашенные масляными красками или алкидными эмалями.

- Износостойкий;
- Обладает высокой твердостью покрытия;
- Водостойкий;
- Обладает высоким блеском.

Технические характеристики		
Цвет: бесцветный		
Степень блеска: глянцевый		
Фасовка: 1,9 кг		
Расход*: при нанесении в один слой 65-70 г/м ²		
Время высыхания: 36 / 72 часа (каждого слоя / полное высыхание)		
Хранение: 24 месяца		
Состав: алкидная смола, растворитель, специальные добавки		



Предназначен для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.), предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей или финишной отделки мебели и ранее окрашенных поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещений.

- Глянцевый лан, подчеркивает природную структуру дерева;
- Легко наносится;
- Быстро сохнет (1 час);
- Применяется с последующей полировкой покрытия или без неё.

Технические характеристики	 
Цвет: бесцветный	
Степень блеска: глянцевый	
Фасовка: 0,7 / 1,7 кг (8 / 17 / 50 кг – под заказ)	
Расход*: при нанесении в один слой 80–120 г/м ²	
Время высыхания: 1 час (каждого слоя)	
Хранение: 12 месяцев	
Состав: лаковый ноллонсиллин, алкидная смола, пластификаторы, органические растворители	


ДЛЯ ЗАМЕТОК

This image shows a full page of white paper with horizontal dashed lines, typical of primary-ruled notebook paper. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

**ЭМАЛЬ ПФ-115 УНИВЕРСАЛЬНАЯ**

Предназначена для защитной и декоративной окраски деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (оконные рамы, двери, ДСП, ДВП, кирпичные и бетонные поверхности и т.д.)

- Высокая атмосферостойкость;
- Выдерживает перепады температур от -50 °С до +60 °С;
- Устойчива к бытовым моющим средствам;
- Оптимальное соотношение цена/качество.

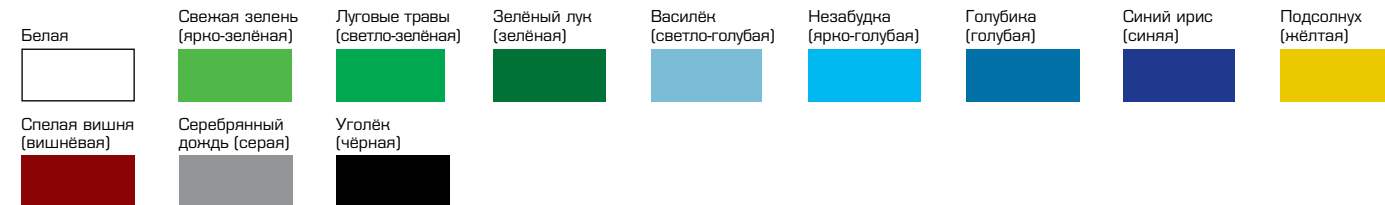Технические характеристики**Степень блеска:** глянцевая**Фасовка:** 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг**Расход*:** при нанесении в один слой 50-200 г/м²**Время высыхания:** 24 часа (каждого слоя)**Хранение:** 24 месяца**Состав:** алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки**ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА**

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещений (дерево, ДСП, ДВП и т.д.)

- Устойчива к истиранию;
- Выдерживает многократную влажную уборку с использованием моющих средств;
- Обладает декоративными свойствами.

Жёлто-коричневая

Золотисто-коричневая

**Технические характеристики****Степень блеска:** глянцевая**Фасовка:** 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг**Расход*:** при нанесении в один слой 180-200 г/м²**Время высыхания:** 24 часа (каждого слоя)**Хранение:** 24 месяца**Состав:** алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
 ** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



Все гениальное – просто!



ЭМАЛЬ ПФ-115

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).

- Отличается хорошими декоративными свойствами;
- Экономична;
- Широкая палитра ярких и сочных цветов;
- Отличное соотношение цена/качество;
- Срок эксплуатации покрытия не менее 2 лет.

Белая	Бежевая	Бирюзовая	Васильковая	Вишнёвая	Голубая	Жёлтая
Норичневая	Оранжевая	Светло-голубая	Светло-зелёная	Серая	Синяя	Сиреневая
Шоколадная	Ярко-зелёная	Зелёная	Красная	Тёмно-зелёная	Чёрная	



ЭМАЛЬ для пола

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева, ДСП, ДВП и т.п.).

- Устойчива к истиранию;
- Выдерживает многократную влажную уборку с использованием моющих средств;
- Срок эксплуатации покрытия не менее 2 лет.

Жёлто-коричневая	Золотисто-коричневая	Светло-серая
------------------	----------------------	--------------

Технические характеристики

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг

Расход*: при нанесении в один слой 100–240 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лан, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

Технические характеристики

Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 / 6 кг

Расход*: при нанесении в один слой 180–200 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лан, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ОПТИМАЛЬНЫЙ ВЫБОР

**ЭМАЛЬ ПФ-115*****

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).

- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Атмосферостойкая.

Технические характеристики



Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Расход*: при нанесении в один слой 100-300 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

Белая



Голубая



Жёлтая



Зелёная



Красная



Светло-голубая



Серая



Синяя



Чёрная



Ярко-зелёная

**ЭМАЛЬ для пола*****

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных поверхностей внутри помещений (настил из дерева, поверхности из древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).

- Износостойкая, защищает деревянные полы от истирания;
- Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств.

Технические характеристики



Фасовка: 0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Расход*: при нанесении в один слой 180-200 г/м²

Время высыхания: 24 часа (каждого слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворители, специальные добавки

Жёлто-коричневая



Золотисто-коричневая



Терракотовая



Светло-серая



* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения

** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета

*** ТМ «ОПТИМА» предназначена для продажи в странах Средней Азии

EMPILS®

ЛАКОКРАСОЧНЫЕ ПОКРЫТИЯ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ



ГРУНТОВКА ГФ-021 УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГОСТ 25129-82

Предназначена для окрашивания металлических и деревянных поверхностей под покрытие различными эмалями.

- Устойчива к изменению температуры от -50 °C до +60 °C;
- Создает защиту основания, препятствуя проникновению влаги и возникновению ржавчины;
- Предупреждает отслаивание эмали;
- Экономия: значительно сокращает расход финишного, более дорогого покрытия.

Красно-коричневая



ГРУНТОВКА ГФ-021 ПРОФИ

Предназначена для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными эмалями и другими лакокрасочными материалами.

- Создает защиту основания, препятствуя проникновению влаги, препятствует возникновению ржавчины;
- Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей.

Красно-коричневая



Серая



Технические характеристики



Фасовка: 20 / 55 кг

Расход*: 60-100 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания: 24 часа (нанежного слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, специальные добавки

Технические характеристики



Фасовка: 12 / 20 / 50 кг

Расход*: при нанесении в один слой – 70-170 г/м²

Время высыхания: 24 часа (нанежного слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, синктив, целевые добавки

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, насколько позволяют технологии воспроизведения цвета



ЭМАЛЬ ПФ-115

ГОСТ 6465-76

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения.

- Высокая степень белизны;
- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Высокая атмосферостойкость;
- Надёжность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °C до +60 °C.

Технические характеристики



Степень блеска: глянцевая

Фасовка: 10 / 20 / 50 кг

Расход*: 100-180 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания: 24 часа (нандного слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, синктив, специальные добавки



ЭМАЛЬ ПФ-115 МАТОВАЯ

Предназначена для окраски металлических, деревянных и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещения.

- Образует матовое покрытие;
- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Высокая атмосферостойкость;
- Соответствует требованиям ГОСТ Р 51691;
- Надёжность покрытия – выдерживает перепады температур от -50 °C до +60 °C.

Технические характеристики



Цвет: белый

Степень блеска: матовая

Фасовка: 10 / 20 / 50 кг

Расход*: до 200 г/м² на однослойное покрытие

Время высыхания: 24 часа (нандного слоя)

Хранение: 24 месяца


Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель, синктив, специальные добавки



ЭМАЛЬ EMPILS ПФ-115 ЭКОНОМ

Предназначена для окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, а также может применяться для окрасочных работ внутри помещений (оконные рамы, двери, поверхности из древесно-волонистых, древесно-стружечных плит и т.п.).

- Атмосферостойкая;
- Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность;
- Экономична;
- Отличается хорошими декоративными свойствами;
- Широкая палитра ярких, сочных цветов.

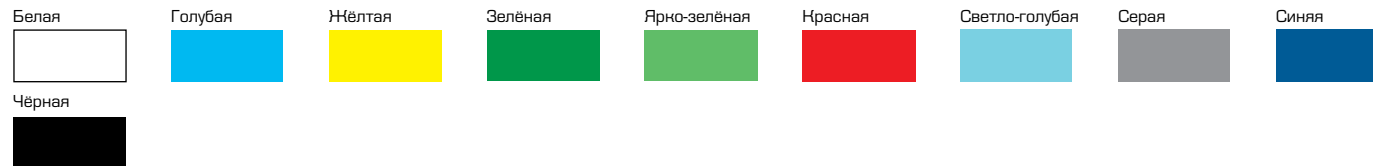

Технические характеристики



Фасовка: 10 / 20 / 50 кг

Расход*: на один слой требуется от 100 до 300 г/м² эмали в зависимости от ее цвета

Время высыхания: 24 часа (нандного слоя)

Хранение: 24 месяца


Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель



ЭМАЛЬ EMPILS для пола ЭКОНОМ

Предназначена для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (настилы из дерева, древесноволокнистых, древесностружечных плит и т.п.).

- Высокая износостойкость, защищает деревянные полы от истирания;
- Устойчива к воздействию растворов бытовых моющих средств;
- Экономичность (низкий расход).



Технические характеристики



Фасовка: 10 / 20 / 50 кг

Расход*: на один слой требуется от 150 до 170 г/м²

Время высыхания: 24 часа (нандного слоя)

Хранение: 24 месяца

Состав: алкидный лак, пигменты, наполнитель, растворитель

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



КРАСКА ДЛЯ ПОТОЛКОВ

Применяется для окрашивания потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Легко наносится, быстро сохнет;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Позволяет легко отмыть инструменты и руки.

Технические характеристики	 
Цвет: белый	
Степень блеска: матовая	
Фасовка: 13 / 25 / 40 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 175 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (наждого слоя/полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



КРАСКА ИНТЕРЬЕРНАЯ

Применяется для окрашивания стен и потолков внутри помещений (кроме влажных). Краску можно наносить на бетонные, кирпичные, деревянные, оштукатуренные, ранее окрашенные поверхности (но не глянцевые), на специально предназначенные для окраски обои и другие пористые поверхности.

- Легко наносится, быстро сохнет;
- Образует «дышащее» покрытие;
- Образует ровное матовое покрытие.

Технические характеристики	 
Цвет: белый	
Степень блеска: матовая	
Фасовка: 13 / 25 / 40 кг	
Расход*: при нанесении в один слой 175 г/м²	
Время высыхания: 1 / 24 часа (наждого слоя/полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: полиакриловая дисперсия, пигменты, наполнители, специальные добавки, вода	



УНИВЕРСАЛЬНАЯ АЭРОЗОЛЬНАЯ КРАСКА НА АКРИЛОВОЙ ОСНОВЕ

Предназначена для ремонтного окрашивания деревянных, металлических и других поверхностей снаружи и внутри помещений (окна, двери, ограждения из дерева и металла, кирпичные и бетонные поверхности, декорирования помещений и других видов работ).

- Аэрозольная краска удобна для окрашивания небольших поверхностей;
- Обеспечивает легкое и равномерное распыление с минимальными потерями;
- Позволяет производить окрашивание в труднодоступных местах.

Технические характеристики	 
Степень блеска: глянцевая / матовая	
Фасовка: 425 мл	
Температурный режим хранения и транспортировки: от +5 °С до +40 °С	
Время высыхания: 10 минут / 1 час (на отлип / полное высыхание)	
Хранение: 24 месяца	
Состав: акриловая смола, пигменты, смесь органических растворителей, смесь углеводородных газов	

Белый	Белый матовый	Чёрный	Чёрный матовый	Синий	Светло-голубой	Небесно-голубой	Ярко-синий	Алый
Ярко-красный	Тёмно-красный	Жёлтый	Ярко-жёлтый	Жёлто-оранжевый	Зелёный лист	Зелёный	Нефритовый зелёный	Тёмно-серый
Серебристо-серый	Светло-серый	Серебристый	Норичневый	Бесцветный лак	Матовый бесцветный лак	Тёмно-синий	Тёмно-фиолетовый	Светло-фиолетовый
Золото	Хром							

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета

* Может варьироваться в зависимости от типа, состояния, структуры поверхности и способа нанесения
** Образцы цветов близки к оригинальным, настолько позволяют технологии воспроизведения цвета



КРАСКА ДЛЯ САДОВЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Предназначена для нанесения на стволы плодовых, декоративных деревьев и кустарников с целью повышения их стойкости к заморозкам и резким температурным перепадам, предохранения от солнечных ожогов и вредителей, а также для закрашивания ран и спилов.

- Защищает от вредителей (содержит специальную добавку);
- Предохраняет от солнечных ожогов и морозобоин (разрыва коры под действием большой разницы температур);
- Повышает зимостойкость плодовых деревьев;
- Легко наносится;
- Быстро сохнет;
- После высыхания образует «дышащее» покрытие белого цвета.

Технические характеристики
Цвет: белый
Степень блеска: матовая
Фасовка: 1,5 / 3 кг
Расход*: плодоносящие деревья – от 180 г до 200 г, саженцы, молодые деревья – от 50 г до 70 г
Время высыхания: 1 / 24 часа (каждого слоя/полное высыхание)
Хранение: 24 месяца
Состав: полиакриловая дисперсия, наполнитель, добавка антисептика, специальные добавки, вода



УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ



Растворитель – вода



Растворитель – органический



Для внешних работ



Для внутренних работ



Для внутренних и внешних работ



Для внутренних работ (стены)



Для внутренних работ (пол)



Для внутренних работ (потолок)



Для внутренних работ (стены, потолок)



Морозостойкость

www.empils.ru