

EMPILS Расцвет



О БРЕНДЕ И ЕГО СВЯЗИ С ЛЮДЬМИ:



«Расцвет» — линейка лакокрасочной продукции с самой обширной палитрой эмалей для различных видов поверхностей. Сделать верный выбор в пользу одного из покрытий не составит труда, ведь в этом большом разнообразии есть как универсальные составы, так и специализированные продукты.

Мы уверены, что любые поверхности — в доме, офисе, на загородном участке под открытым небом, под крышей уютной летней веранды или просторного гаража — расцветают только тогда, когда для них выбирают идеальные покрытия.



Однажды, вдохновившись людьми, увлечёнными любимым делом, был создан первый национальный лакокрасочный бренд в России — «Расцвет». Мы заметили, что, погружаясь в любимое занятие, особое внимание уделяется не только деталям, но и процессу, ведь именно в этот самый момент и начинается расцвет — лучшая пора для развития.

Поэтому состав и консистенция всей продукции тщательно проработаны для максимально комфортного нанесения на поверхности и быстрого высыхания.



«Расцвет» — это не просто грунтовки, грунт-эмали, эмали, лаки и краски с их эффективностью, качеством и долговечностью финального результата. Мы предлагаем вам получать истинное удовольствие от своих увлечений и работы, доверив покрытие стен, полов, окон, мебели и других поверхностей защитно-декоративным материалам российского бренда.

Совершенно не важно, чем вы занимаетесь — ковкой изящных металлических изделий, реставрацией окон и мебели или строите дома из бруса — главное, выражайте свой интерес на языке красок «Расцвет».

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

АНТОН

Романтичность, внутренняя свобода и лёгкость, с которой он готов сорваться с места, отправляясь покорять реки на своей старой лодке, действительно вдохновляют.

Путешествие по водной глади хороши тем, что в какой-то момент всё же придётся развернуться и двинуться в направлении дома.

Для Антона это самое большое удовольствие, ведь он питает настоящую любовь к ремонту любимой лодки. Чтобы быть ближе к своей главной страсти, рядом с эллингом он построил контейнерный дом. Сэкономить время на постоянном уходе за домом, чтобы поскорее вновь отправиться в плавание, Антону помогает грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1 Расцвет».

- ◆ **Продукты:**
Грунт-эмаль по ржавчине «3 в 1»



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1»

СОЧЕТАЕТ СВОЙСТВА ТРЁХ ПРОДУКТОВ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЯ РЖАВЧИНЫ, ГРУНТОВКИ И ЭМАЛИ.

Надёжно защищает металлоконструкции от коррозии и выполняет функции декоративного покрытия, а процесс окрашивания требует меньше времени и усилий за счёт сокращения подготовительных этапов.

Применяется для окрашивания металлических поверхностей, эксплуатируемых снаружи и внутри помещений, как чистых, так и ржавых или частично прокорродировавших, с остатками окалины и плотно держащейся ржавчины толщиной до 0,1 мм.

Также подходит для окрашивания деревянных и минеральных поверхностей.

Применяется для детских и спортивных площадок, металлических гаражей, ангаров, водопроводных и газовых коммуникаций и других объектов.



Превосходная адгезия к металлу, не требует применения грунтовки

Формула 3 в 1: Все компоненты защитного покрытия в одной банке - модификатор ржавчины, грунт и эмаль



Срок службы снаружи помещения при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации до 6 лет

Быстро сохнет (экономит время за счёт сокращения этапов работы при нанесении), даже в толстом слое

Обладает превосходной укрывистостью, даже в один слой



ГРУНТ-ЭМАЛЬ ПО РЖАВЧИНЕ «3 В 1»


ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом в количестве не более, чем на 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Возможно нанесение прямо на ржавчину. Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Содержит в своем составе смесь антикоррозионных пигментов, благодаря чему прекращает развитие коррозии на металле. Без предварительной обработки образует прочное и износостойкое антикоррозионное покрытие. Обладает отличной твердостью, износостойкостью. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Увеличивает срок службы финишного покрытия до 6 лет. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 °С до +40 °С.
РАСХОД	В один слой до 200 г/м² (до 10 м² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 6 ч. (на отлип), следующий слой можно наносить через 10 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

6



ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ГРУНТ-ЭМАЛИ

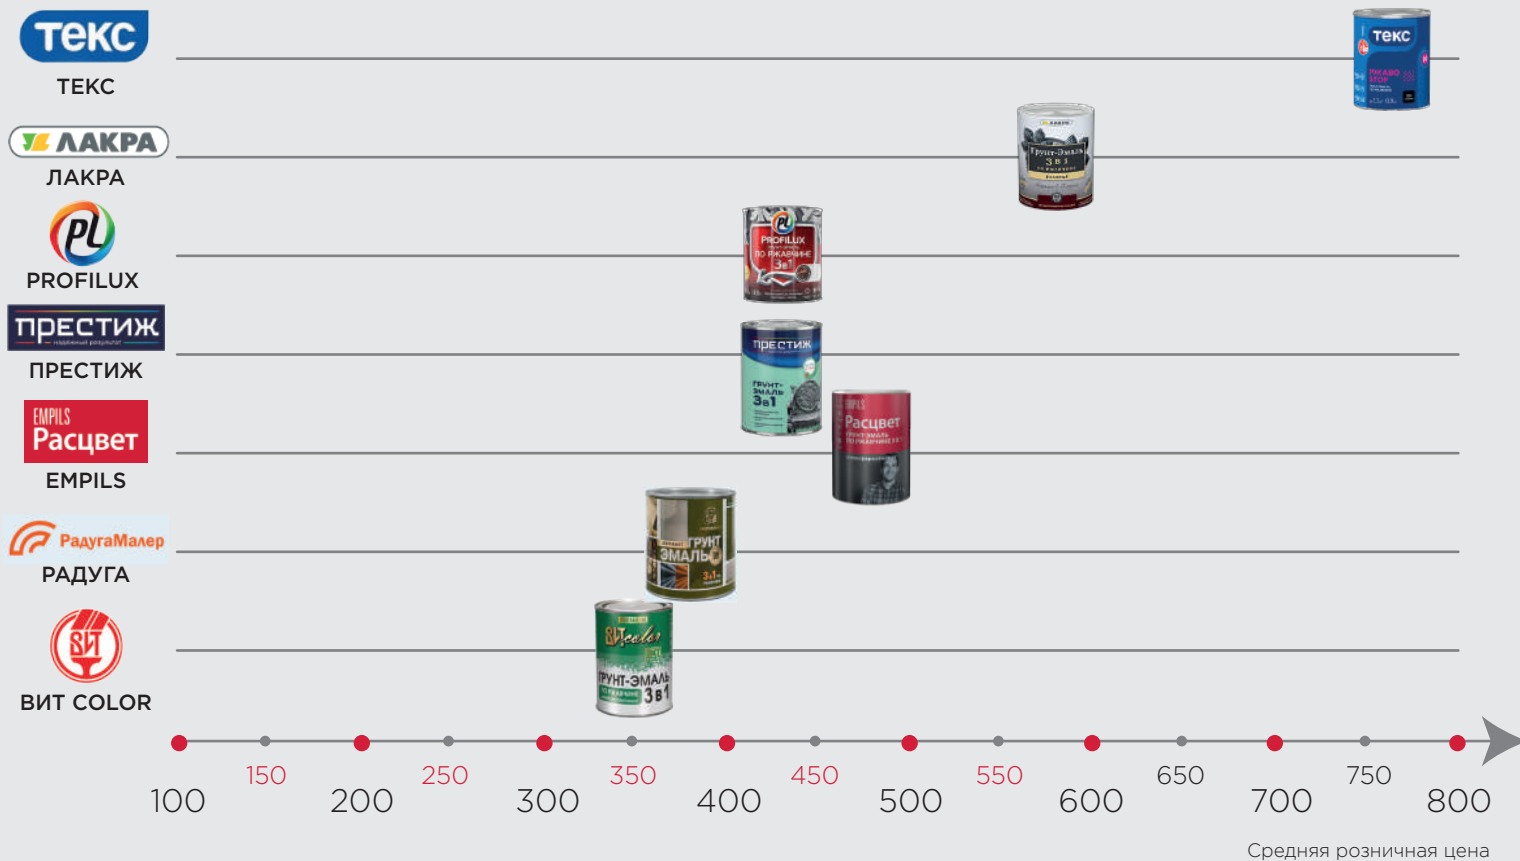

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

АРКАДИЙ И ФЁДОР ИВАНОВИЧ

Одни из главных героев бренда — Аркадий и Фёдор Иванович. Наблюдать за тем, как отец передаёт сыну жизненный опыт и знания — бесценно.

Неиссякаемый оптимизм и целеустремленность Фёдора Ивановича лишь разжигают уверенность и выдержку Аркадия, когда в созданном своими руками цехе они мастерят заготовки для будущей мебели семейного производства.

Все конструкции на садовом участке и внутри мастерской надёжно защищены, ведь они обработаны эмалью ПФ-115 торговой марки «Расцвет».

◆ **Продукты:**

Эмаль ПФ-115

универсальная ГОСТ 6465-76

Эмаль ПФ-115

универсальная матовая



ЭМАЛЬ ПФ-115

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ ГОСТ 6465-76

Универсальная эмаль, отлично подходит для деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (дсп, двп, оконные рамы, двери, заборы, веранды, скамейки, хозяйственные постройки, ландшафтные декоративные конструкции и т.д.).



После высыхания краска образует твердое, прочное покрытие со степенью блеска не менее 55 %

Высокая степень белизны у белых эмалей (обеспечивается за счет введения в рецептуру специальных высококачественных пигментов)

Срок службы снаружи помещения при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации до 5 лет

Стабильность цвета и блеска во времени

Покрытие сохраняет целостность под воздействием атмосферных осадков. Выдерживает перепады температуры от -50 °C до +60 °C



ЭМАЛЬ ПФ-115

УНИВЕРСАЛЬНАЯ ГЛЯНЦЕВАЯ

ГОСТ 6465-76

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Возможно нанесение прямо на ржавчину. Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Обладает устойчивым блеском. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. Увеличивает срок службы финишного покрытия до 5 лет. Выдерживает перепады температуры от -50 °С до +60 °С.
РАСХОД	В один слой 100-180 г/м² (до 10 м² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 10 ч (на отлип), следующий слой можно наносить через сутки.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

10

ЦВЕТА



Связующее

Алкидная смола

Фасовка

0,5 / 0,9 / 1,9 / 2,7 кг
(20 кг – под заказ)

Степень блеска
глянцевая

ЭМАЛЬ ПФ-115

УНИВЕРСАЛЬНАЯ МАТОВАЯ

Универсальная эмаль, отлично подходит для деревянных, металлических и других поверхностей, подвергающихся атмосферным воздействиям, и для окраски внутри помещений (дсп, двп, оконные рамы, двери, заборы, веранды, скамейки, хозяйственные постройки, ландшафтные декоративные конструкции и т. д.).



Удобная консистенция, легко наносится, образует гладкую ровную поверхность



Высокая степень белизны



Срок службы снаружи помещения при соблюдении технологии нанесения и эксплуатации до 5 лет



Стабильность цвета и блеска во времени



Высокая атмосферостойкость - покрытие выдерживает перепады температуры от -50 °C до +60 °C



ЭМАЛЬ ПФ-115

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

МАТОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислов, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +50 °С. Наносить на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения - от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Обладает устойчивым блеском. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. Увеличивает срок службы финишного покрытия до 5 лет. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 °С до +40 °С.
РАСХОД	В один слой 100-250 г/м ² (до 10 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 10 ч. (на отлип), следующий слой можно наносить через сутки.
ХРАНЕНИЕ И ТРАНСПОРТИРОВКА	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до - 40 °С.

12



ЦВЕТ


белый

Связующее
Алкидная смола

Фасовка
0,9 / 2,2 / 2,7 кг

Степень блеска
матовая

ЦЕНОВОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭМАЛИ ПФ-115

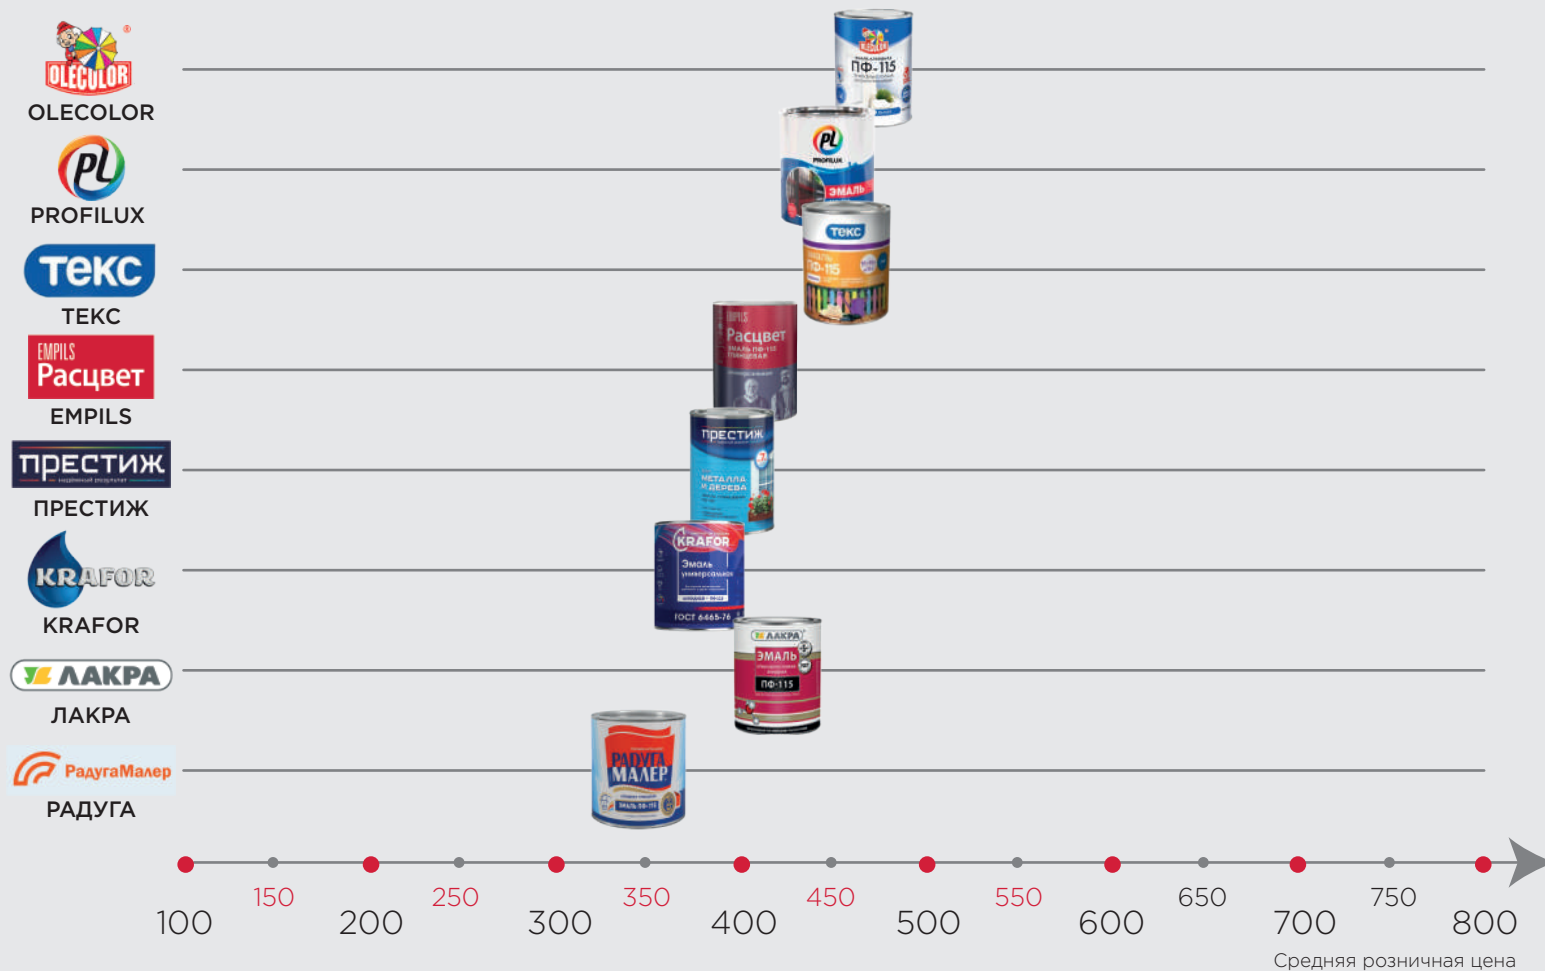

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

ВИКТОР

Трудолюбие и желание создавать грациозные дома из природного материала, кажется, передались ему в наследство от прадеда — известного в небольшом северном посёлке зодчего.

Молодость и стремление к концептуальности во всём отразились и на специфике его строений.

Виктор создает амбарные дома, сочетающие в себе прочность сооружения и архаичность стиля.

В работе он всегда использует традиционные технологии строительства и современные материалы для обработки древесины: универсальная антикоррозийная грунтовка ГФ-021 — его верный помощник.

♦ **Продукты:**

**Грунтовка ГФ-021 универсальная
антикоррозионная**

**Грунтовка быстросохнущая ГФ-021
универсальная антикоррозионная**



ГРУНТОВКА ГФ-021

УНИВЕРСАЛЬНАЯ

АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Универсальная грунтовка для обработки поверхностей из чёрных металлов, минеральных стройматериалов и древесины, в том числе композитных материалов на древесной основе (фанера, ДСП, ДВП, OSB, МДФ).

Возможно использование как под открытым небом для металлических конструкций и заборов, так и в помещении.



Покрытие устойчиво к изменению температуры от -45 °С до +60 °С

Экономия: значительно сокращает расход финишного покрытия

Существенно повышает прочность сцепления между основанием и финишным покрытием

Предупреждает отслаивание лакокрасочных материалов

Защищает металлические поверхности от коррозии



ГРУНТОВКА ГФ-021

УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	В случае необходимости использовать в качестве растворителя ксилол, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее + 50 °С. Наносить тонким слоем кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Инструмент очищать растворителем непосредственно после использования. Декоративное покрытие можно наносить после полного высыхания финишного слоя грунтовки. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Содержит в своем составе смесь антикоррозионных пигментов, благодаря чему прекращает развитие коррозии на металле. Без предварительной обработки образует прочное и износостойкое антикоррозионное покрытие. Обладает отличной твердостью, износостойкостью. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Значительно увеличивает срок службы финишного покрытия.
РАСХОД	В один слой 70-170 г/м² (1 кг на 6-14 м²). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	24 часа (каждого слоя) при температуре +20 °С и относительной влажности 65%. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

16



серый

красно-коричневый

белый

ЦВЕТА

Связующее
Алкидная смола


Фасовка
0,9 / 2,2 кг

Степень блеска
матовая

ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГФ-021 УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

Оптимальна для строительных работ в любых условиях. Применяется для грунтования металлических и деревянных поверхностей под покрытия различными ЛКМ.

Благодаря быстрому времени высыхания сокращает время проведения окрасочных работ. Обеспечивает высокопрочное соединение окрашиваемой поверхности и лакокрасочного материала, предупреждает их отслаивание.

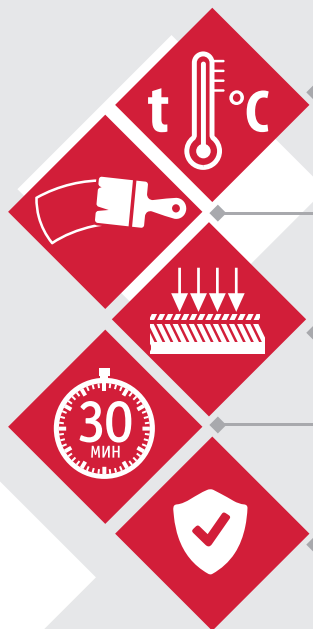

Покрытие устойчиво к изменению температуры от -45°C до $+60^{\circ}\text{C}$

Уменьшает расход эмалей при последующем покрытии поверхности

Существенно повышает прочность сцепления между основанием и финишным покрытием

Экспресс высыхание – 30 минут, сокращает время проведения окрасочных работ

Отлично защищает поверхность от коррозии и случайных повреждений



ГРУНТОВКА БЫСТРОСОХНУЩАЯ ГФ-021 УНИВЕРСАЛЬНАЯ АНТИКОРРОЗИОННАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	В случае необходимости использовать в качестве растворителя ксилол, уайт-спирит или их смесь в соотношении 1:1.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислов, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить тонким слоем кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную сухую чистую поверхность. Инструмент очищать растворителем непосредственно после использования. Декоративное покрытие можно наносить после полного высыхания финишного слоя грунтовки. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до + 35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и солей. При нанесении на металл снижает вероятность возникновения подпленочной коррозии.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Значительно увеличивает срок службы финишного покрытия. Покрытие грунтовки устойчиво к изменению температуры от - 45 °С до + 60 °С.
РАСХОД	В один слой 50-100 г/м² (1 кг на 10-20 м²). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	30 минут (каждого слоя).
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

18



серый

красно-коричневый

ЦВЕТА

Связующее
Алкидная смола

Фасовка
1 / 2,5 / 20 кг

Степень блеска
матовая

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

АНДРЕЙ

Его внутренняя сила, мужественность и полная независимость от окружения когда-то привели в спорт. Трудолюбие и страстное желание достигать поставленных целей на протяжении всей жизни подталкивают Андрея к новым активным и всегда брутальным увлечениям.

Он любит находиться в одиночестве, поэтому главным предметом своей гордости считает мощный байк. Именно для него Андрей и построил большой гараж с бетонным полом, где, непременно, нашлось место спортивному инвентарю.

Желание поддерживать в холодном помещении идеальный порядок позволило сделать выбор в пользу эмали для бетонных поверхностей «Расцвет»

◆ Продукты:

Эмаль для бетонных полов

алкидно-уретановая

Эмаль ПФ-266 для пола

**Эмаль для пола алкидно-уретановая
быстросохнущая**



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Эмаль предназначена для покрытия полов под навесом и внутри помещений, окрашенных и неокрашенных бетонных и деревянных полов, а также других поверхностей, эксплуатируемых в помещениях с высокой эксплуатационной нагрузкой.

Применяется в промышленных, торговых, складских помещениях, гаражах, автомастерских, подвалах, производственных цехах и т.д. При нанесении эмаль растекается по поверхности пола, выравнивая таким образом мелкие неровности бетона.



Образует высокопрочное износостойкое покрытие


Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств

Высокая стойкость к истиранию, отлично подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой

Быстросохнущая – 8 часов (каждого слоя)

Подходит для наружных и внутренних работ

20

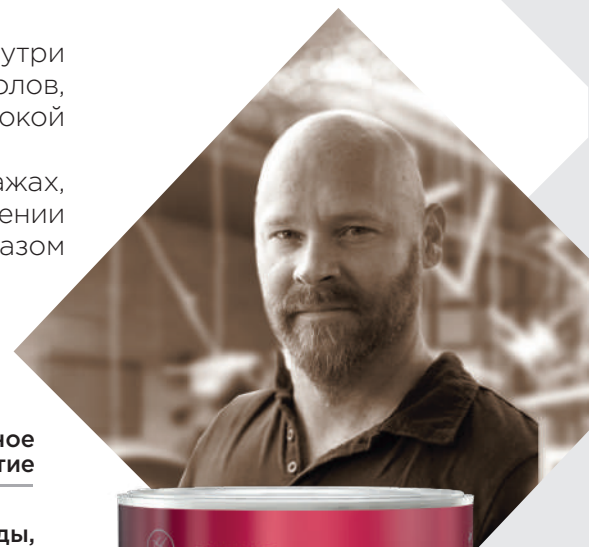

ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более, 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности, при необходимости выровнять шпатлевкой. Неокрашенные бетонные полы перед окраской рекомендуется загрунтовать для увеличения срока службы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения - от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой
РАСХОД	В один слой - до 120 г/м ² (до 9 м ² на 1 кг) . Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 8 ч каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.



ЦВЕТА



Связующее
Алкидно-уретановая смола

Фасовка
0,9 / 2,7 кг (10 кг под заказ)

Степень блеска
глянцевая

ЭМАЛЬ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА

Применяется для покрытия окрашенных и неокрашенных деревянных полов и других деревянных поверхностей внутри помещения (дерево, ДСП, ДВП и т.д.).



Обладает высокой прочностью
и устойчивостью к механическим
воздействиям

Устойчива к воздействию растворов
бытовых моющих средств

Высокая износостойкость, защищает
деревянные полы от истирания

После высыхания образует
глянцевое покрытие со степенью
блеска не менее 55 %

Придает поверхности
влагостойкость



ЭМАЛЬ ПФ-266 ДЛЯ ПОЛА

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более - 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженым синтетическим) в 2 слоя. Рекомендуется наносить в два слоя: Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С.
СТОЙКОСТЬ	Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для внутренних работ.
РАСХОД	150 - 180 г/м ² (до 7 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При +20 °С и относительной влажности 65% - не более 12 ч (на отлип), следующий слой можно наносить через сутки. Допускается хождение по покрытию через 48 часов после нанесения. Занос и расстановка мебели допускается не ранее чем через 5-7 суток.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.



терракотовый

жёлто-коричневый

золотисто-коричневый

красно-коричневый

золотистый

ЦВЕТА

Связующее
Алкидная смола

Фасовка
0,9 / 1,9 / 2,7 кг

Степень блеска
глянцевая

23

ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Применяется для покрытия полов под навесом и внутри помещений, окрашенных или неокрашенных деревянных и бетонных полов и других поверхностей с повышенной механической нагрузкой, возникающей в процессе эксплуатации (бетон, кирпич, металл, дерево, ДСП, ДВП и т.д.). Может применяться как внутри, так и снаружи помещений. Подходит для окраски полов, плинтусов, террас, ступеней и т.п.



ЭМАЛЬ ДЛЯ ПОЛА БЫСТРОСОХНУЩАЯ АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом не более - 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности выровнять шпатлевкой, загрунтовать. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С.
СТОЙКОСТЬ	Устойчива к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.
РАСХОД	До 120 г/м ² (до 9 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 4 ч. (на отлип), следующий слой можно наносить через 6ч. Допускается хождение по покрытию через 24ч после нанесения. Занос и расстановка мебели допускается не ранее чем через 5-7 суток.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.



ЦВЕТА

Связующее
Алкидно-уретановая смола

Фасовка
0,9 /1,9/ 2,7 кг

Степень блеска
глянцевая

25

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

Станислав

Упорство, самодостаточность и любовь к семейному делу сделали его успешным кузнецом.

Слухи о качестве работ Станислава ходят далеко за пределами его родины, поэтому заказы на удивительной красоты радиаторы, кованые ворота и декоративные металлические инсталляции для арт-пространств поступают из разных городов.

Секрет мощи и неповторимого шарма металлических изделий кроется в финальной обработке их поверхности эмалью с молотковым эффектом «Расцвет».

◆ Продукты:

Эмаль для бетонных полов акриловая

Эмаль с молотковым эффектом

**Эмаль для окон и дверей
алкидно-уретановая**

Эмаль для радиаторов отопления



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

АКРИЛОВАЯ

Предназначена для окрашивания бетонных полов, минеральных подложек в атмосферных условиях и внутри помещений. Применяется для окрашивания полов выставочных и торговых павильонов, спортивных залов, складских и производственных помещений промышленных предприятий.

Органоразбавляемый состав
на акриловом связующем

Для помещений с высокой
эксплуатационной нагрузкой

За счет наличия в составе органических соединений,
образует высокопрочное, износостойкое покрытие

При нанесении не ощущается
резкого запаха

Быстросохнущая (не более 1 часа)



ЭМАЛЬ ДЛЯ БЕТОННЫХ ПОЛОВ

АКРИЛОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Для доведения до рабочей вязкости или при нанесении с помощью распылителя эмаль разбавляется ксилолом.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Поверхность очистить от грязи и старой краски с помощью скребков, щеток или шлифовальных машин. Жировые загрязнения удалить вместе с верхним слоем поверхности. Очистить от пыли. Свежая поверхность бетона или стяжки должна быть выдержана до полного удаления воды — как правило, не менее одного месяца. Окрашивание следует производить при температуре от +5 °С до +35 °С и относительной влажности воздуха 65±5%. Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить с промежуточной сушкой 2-3 часа. Перед применением эмаль тщательно перемешать. Не окрашивать во время осадков. Не рекомендуется наносить на свежий, а также влажный бетон. Не следует использовать для окраски металлических поверхностей. Внимание! Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения - от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Покрытие устойчиво к воздействию воды, смазочных масел, бытовых моющих средств. Образует высокопрочное, износостойкое покрытие.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. Отлично подходит для помещений с высокой эксплуатационной нагрузкой.
РАСХОД	В один слой - до 150-200 г/м ² (до 7 м ² на 1 кг) . Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 1 ч на отлип.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.



коричневый

серый

ЦВЕТА

Связующее

Полиакриловое
плёнкообразующее
вещество

Фасовка

0,8 / 1,9 / 10 / 20 кг

Степень блеска
полуматовая

ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

Эмаль с ярко выраженным декоративным эффектом, также служит антикоррозийной защитой для изделий из металла.

Придает поверхности декоративный эффект, имитирующий удары молотком, отлично скрывает мелкие неровности и дефекты.

Применяется в качестве защитно-декоративного покрытия как для чистых, так и для ржавых или частично прокорродировавших металлических поверхностей с остатками окислы и плотно держащейся ржавчины.

Эмалю покрываются элементы отделки, мебель, фурнитура, конструкции радиаторов отопления.



Быстросохнущая – 3 часа
(каждого слоя)

Атмосферостойкая.
Устойчива к смене температур,
влажности, природным факторам

Покрытие устойчиво к влаге, предотвращает
распространение коррозии

Отлично скрывает мелкие дефекты поверхности
благодаря молотковому эффекту

Сохраняет яркость цвета и защитные свойства
окрашенного покрытия на много лет

ЭМАЛЬ С МОЛОТКОВЫМ ЭФФЕКТОМ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ



РАЗБАВЛЕНИЕ

При необходимости разбавить сольвентом или ксилолом до 5% по объему при нанесении кистью или валиком, до 20% по объему при нанесении распылением.

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА

Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить тонким слоем кистью, валиком или краскораспылителем на подготовленную, сухую, чистую поверхность. Для наилучшего проявления молоткового эффекта рекомендуется наносить методом распыления на горизонтальную поверхность. Инструмент очищать растворителем непосредственно после использования.

Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.

СТОЙКОСТЬ

Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Обладает устойчивым блеском. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

Для наружных и внутренних работ. Увеличивает срок службы финишного покрытия до 5 лет. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 до +40 °С.

РАСХОД

200 – 250 г/м² в 2-3 слоя. В один слой до 10 м² на 1 кг. Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

Каждого слоя при температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 3 ч. Полное отверждение поверхности через 10 часов. При понижении температуры и увеличении относительной влажности воздуха время высыхания может увеличиваться.

ХРАНЕНИЕ

24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от +5 °С до +40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

30

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

Эмаль для окрашивания новых и ранее окрашенных деревянных оконных рам, дверей, подоконников, проемов, а также любых деревянных и металлических поверхностей, эксплуатируемых в атмосферных условиях и внутри помещений.

При необходимости возможна окраска и других элементов интерьера и фасада.



Быстросохнущая - 6-8 часов на отлип,
время высыхания между слоями - 8-10 часов



Образует прочную защитную пленку,
стойкую к ударам и внешним воздействиям



Обладает высокой степенью
износостойкости



С эффектом «антислип» – окрашенные
поверхности не слипаются в
процессе эксплуатации



Образует долговечное покрытие, сохраняющее
защитные свойства в умеренном и холодном
климате не менее 4 лет

ЭМАЛЬ ДЛЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

АЛКИДНО-УРЕТАНОВАЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окалины, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от + 5 °С до + 35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Хорошая стойкость к ударам и внешним воздействиям.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	С эффектом «антислип» – окрашенные поверхности не слипаются в процессе эксплуатации. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 до +40 °С в течение 4-х лет.
РАСХОД	В один слой 90 г/м ² (до 11 м ² на 1 кг) . Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 6-8 ч (на отлип), следующий слой можно наносить через сутки.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5°С до + 40°С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40°С.

32



белый

ЦВЕТ

Связующее
Алкидно-уретановая смола

Фасовка
0,9 / 1,9 кг

Степень блеска
глянцевая

ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

Предназначена для защитно-декоративного окрашивания радиаторов отопления и других металлических поверхностей внутри и снаружи помещения. Термостойкая (до 80 °С). Также может применяться как универсальная эмаль для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.



ЭМАЛЬ ДЛЯ РАДИАТОРОВ ОТОПЛЕНИЯ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Ранее окрашенные поверхности очистить от непрочного держащихся слоев краски. Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Наносить эмаль рекомендуется при температуре не менее +5 °С.
СТОЙКОСТЬ	Устойчива к мытью и истиранию, действию воды и растворов моющих средств. Защищает от воздействия влаги.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Подходит для нанесения на поверхности, подверженные воздействию температур до +80 °С. Не теряет защитных и декоративных свойств при нагревании. Также может применяться как универсальная эмаль для окраски металлических и деревянных поверхностей внутри и снаружи помещений.
РАСХОД	В один слой 200-240 г/м ² (4-5 м ² на 1 кг) . Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности и метода нанесения.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% не более 18 ч каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.



белый

ЦВЕТ

Связующее

Алкидная смола

Фасовка

0,5 / 1 кг

Степень блеска

глянцевая

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

ИГОРЬ

Любознательность и желание развиваться каждый новый день без остановки — качества, которые сделали из него настоящего мастера.

Любовь к творчеству у Игоря родилась ещё в детстве, когда отец привёл его в кружок авиаконструирования.

С тех пор был собран десяток моделей самолётов, одна из которых теперь находится в собственной мастерской. Как напоминание о первых шагах в профессии.

Свою жизнь Игорь связал с техникой и строительством конструкций для приусадебных участков. Качество и долговечность результата своей работы мастер гарантирует, поскольку все поверхности он надёжно защищает масляной краской «Расцвет».

◆ Продукты:

Краска масляная МА-15
Эмаль НЦ-132 КП



КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

Применяется для окраски металлических и деревянных поверхностей снаружи и внутри помещений (за исключением полов). На основе натуральных растительных масел. Высушенное покрытие не оказывает вредного воздействия на человека.



Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств

Образует эластичное глянцевое покрытие

Защищает поверхность от атмосферных воздействий и перепадов температур

Экономичная (низкий расход)
до 10 м² с одной банки

Для наружных и внутренних работ



КРАСКА МАСЛЯНАЯ МА-15

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить уайт-спиритом - не более 10 % от массы эмали.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Ранее окрашенные поверхности очистить от пыли, ржавчины, окислы, жировых и других загрязнений. Поверхность отшлифовать, пыль от шлифовки удалить. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +5 °С. Наносить на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей. Методом распыления производить окрашивание рекомендуется при скорости ветра не более 10 м/сек.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 до + 45°С.
РАСХОД	В один слой 100–200 г/м ² (до 10 м на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% 15 часов каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до - 40°С.



ЦВЕТА

Связующее
Алкидная смола

Фасовка
0,9 / 1,9 / 2,7 кг
(20 кг – под заказ)

Степень блеска
глянцевая

ЭМАЛЬ НЦ-132 КП

Предназначена для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, ДВП, ДСП и т.п) предварительно загрунтованных, зашпатлеванных или ранее окрашенных металлических и других поверхностей изделий, подвергающихся атмосферным воздействиям и эксплуатируемых внутри помещений.



Легко наносится, образует гладкую
ровную глянцевую поверхность

Экспресс-сушка - 2 часа

После высыхания не оказывает вредного
воздействия на организм человека

Образует атмосферо-, свето- и
водостойкое покрытие

Для наружных и внутренних работ



ЭМАЛЬ НЦ-132 КП



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмаль тщательно перемешать, при необходимости разбавить до рабочей вязкости.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Поверхность, предназначенную для окрашивания, очистить от пыли, жировых и других загрязнений. Впадины и неровности. При необходимости выровнять шпатлевкой. Неокрашенные бетонные полы перед окраской рекомендуется загрунтовать для увеличения срока службы. Окрашиваемая поверхность должна быть сухой и прогретой до температуры не менее +15 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком. Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +40 °С.
СТОЙКОСТЬ	Образует атмосферо-, свето- и водостойкое покрытие. Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для наружных и внутренних работ.
РАСХОД	100-180 г/м² (до 9 м на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре (23±2) °С, относительной влажности (50±5)% и рекомендуемой толщине слоя не более 2 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя до начала эксплуатации - не менее 24 часов.
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от - 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

ЦВЕТА



Связующее
Нитроцеллюлозная основа

Фасовка
0,7 / 1,7 кг
(17 / 50 кг – под заказ)

Степень блеска
глянцевая

39

ИСТОРИЯ ГЕРОЯ БРЕНДА

ПОЛИНА

Тонкий вкус, любовь к вещам с историей и общительность постоянно заводят девушку на узкие улочки с хаотично разбросанными рынками винтажных товаров.

Уйти оттуда без изящного трельяжа или отлично сохранившегося венского стула Полина просто не может.

В своей мастерской она уже много лет дарит вторую жизнь предметам мебели из дерева.

Профессионально занимаясь реставрацией, Полина привыкла бережно относиться к изделиям из натурального материала, поэтому всегда выбирает для них только лучшие покрытия, такие как мебельный лак НЦ-218 «Расцвет»

◆ Продукты:

Лак ПФ-231 для пола и паркета

Лак для наружных работ

Лак ПФ-283 для внутренней отделки

Лак НЦ-218 мебельный



ЛАК ПФ-231

ДЛЯ ПОЛА И ПАРКЕТА

Предназначен для покрытия паркетных и деревянных полов, а также деревянных элементов конструкций, эксплуатируемых внутри помещений (окна, двери, плинтусы, перила и т.п.). Лак можно наносить на изделия, окрашенные масляными красками или алкидными эмалями.



Износостойкий



Обладает высоким блеском



Водостойкий



Обладает высокой твердостью
покрытия



Для внутренних работ



ЛАК ПФ-231

для пола и паркета



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости. Для грунтовочного слоя лак следует разбавить не более чем на 30% от объема.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой, чистой и без признаков биопоражений. Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80% (влажность древесины не более 18%). Оптимальная температура нанесения от +18 °С до +20 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения от +5 °С до +35 °С.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды и моющих средств. Высокая стойкость к истиранию. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для внутренних работ.
РАСХОД	В один слой 65-70 г/м ² (до 15 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% 36 часов каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

42

Связующее
Алкидная смола

Фасовка
1,9 / 4,6 кг

Степень блеска
глянцевая

ЛАК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

Предназначен для покрытия деревянных, металлических и окрашенных различными эмалями поверхностей, эксплуатируемых как в атмосферных условиях, так и внутри помещений.



Обладает повышенной износостойкостью и водостойкостью

Устойчив к атмосферным воздействиям

Экономичный (низкий расход)

Обладает устойчивым блеском

Для наружных работ



ЛАК ДЛЯ НАРУЖНЫХ РАБОТ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости. Для грунтовочного слоя лак следует разбавить не более чем на 30% от объема.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой, чистой и без признаков биопоражений. Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80% (влажность древесины не более 18%). Оптимальная температура нанесения от +18 °С до +20 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей.
СТОЙКОСТЬ	Для наружных и внутренних работ. При двухслойном нанесении сохраняет свои эксплуатационные свойства в температурном диапазоне от -45 °С до +40 °С.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для внутренних работ.
РАСХОД	В один слой - 70-75 г/м ² (до 14 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% 36 часов каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

44



Связующее
Алкидная смола

Фасовка
0,8 / 1,9 кг

Степень блеска
глянцевая

ЛАК ПФ-283

ДЛЯ ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

Предназначен для покрытия по масляным и алкидным краскам, деревянным и металлическим поверхностям, эксплуатируемым внутри помещения.



Образует прочную защитную пленку, стойкую к ударам и внешним воздействиям

Обладает устойчивым блеском

Экономичный (низкий расход) - до 14 м² с одной банки

Обладает высокой твердостью покрытия

Превосходит требования ГОСТ 5470-75



ЛАК ПФ-283

для ВНУТРЕННЕЙ ОТДЕЛКИ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением лак тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости. Для грунтовочного слоя лак следует разбавить не более чем на 30% от объема.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой, чистой и без признаков биопоражений. Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80% (влажность древесины не более 18%). Оптимальная температура нанесения от +18 °С до +20 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженным синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С.
СТОЙКОСТЬ	Высокая устойчивость покрытия к воздействию воды, влаги и перепадов температур. Покрытие устойчиво к воздействию растворов бытовых моющих средств. Высокая стойкость к ударам и внешним воздействиям.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для внутренних работ.
РАСХОД	В один слой 70–75 г/м ² (до 14 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	При температуре (20±2) °С и относительной влажности (65±5)% 36 часов каждого слоя.
ХРАНЕНИЕ	24 месяца с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от +5 °С до +40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

46



Связующее
Алкидная смола


Фасовка
0,8 / 1,9 / 2,4 кг

Степень блеска
глянцевая

ЛАК НЦ-218

МЕБЕЛЬНЫЙ

Предназначен для защиты и окраски древесных (дерево, натуральный шпон, текстурная бумага, обои, ДВП, ДСП и т.п.) предварительно загрунтованных металлических и других поверхностей или финишной отделки мебели и ранее окрашенных поверхностей изделий, эксплуатируемых внутри помещений.

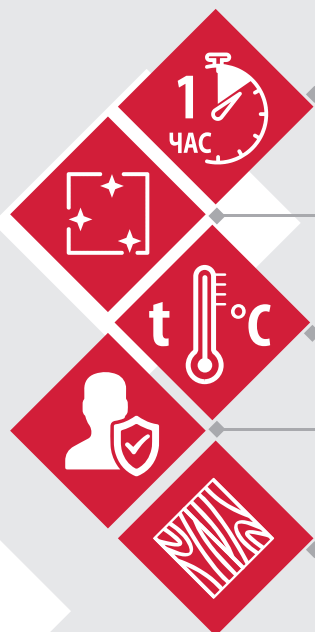

Быстро сохнет - 1 час

Легко наносится, образует гладкую
ровную глянцевую поверхность

Образует прочное износостойкое
покрытие, устойчивое к изменению
температуры от -12 °С до +60 °С

Высушенное покрытие не
оказывает вредного воздействия
на организм человека

Подчеркивает природную
структуру дерева



ЛАК НЦ-218

МЕБЕЛЬНЫЙ

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

РАЗБАВЛЕНИЕ	Перед применением эмали тщательно перемешать, при необходимости разбавить растворителем до рабочей вязкости.
ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ И ОКРАСКА	Перед проведением окрасочных работ деревянную поверхность необходимо отшлифовать до гладкости, пыль от шлифовки удалить. Поверхность должна быть сухой, чистой и без признаков биопоражений. Выполнять работы рекомендуется при температуре воздуха не ниже +5 °С и относительной влажности не более 80% (влажность древесины не более 18%). Оптимальная температура нанесения от +18 °С до +20 °С. Нанести на подготовленную поверхность методом распыления, кистью или валиком (велюровым или меховым стриженым синтетическим). Рекомендуется наносить в два слоя. Следующий слой наносить после полного высыхания предыдущего. Рекомендуемая температура нанесения – от +5 °С до +35 °С. Не рекомендуется производить окрашивание во время осадков и под прямым воздействием солнечных лучей.
СТОЙКОСТЬ	Образует атмосферо-, свето- и водостойкое покрытие. Устойчива к скипидару, уайт-спириту, денатурату. Выдерживает растительные и животные жиры, смазочные масла и консистентные смазки. Защищает обработанную поверхность от влаги.
ЭКСПЛУАТАЦИЯ	Для внутренних работ. Образует прочное износостойкое покрытие, устойчивое к изменению температуры от -12 °С до +60 °С.
РАСХОД	80-120 г/м ² (до 12 м ² на 1 кг). Расход зависит от типа, состояния, структуры поверхности, метода нанесения и цвета.
ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ	Каждого слоя материала до отсутствия липкости при температуре (23±2) °С, относительной влажности (50±5)% и рекомендуемой толщине слоя не более 1 ч. Время выдержки после нанесения последнего слоя до начала эксплуатации - не менее 24 часов.
ХРАНЕНИЕ	12 месяцев с даты изготовления, в плотно закрытой, герметичной упаковке, вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре от + 5 °С до + 40 °С. После вскрытия хранить в плотно закрытой оригинальной заводской упаковке. Морозостойкая продукция. Возможна транспортировка при температуре до -40 °С.

48



Связующее
Нитроцеллюлозная основа

Фасовка
0,7 / 1,7 кг
(17 / 50 кг – под заказ)

Степень блеска
глянцевая

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

This image shows a single sheet of white paper with horizontal ruling lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page. There are no margins, text, or other markings on the paper.

EMPILS Расцвет



www.empils.ru

