

THE NEW ABSOLUTE

Ready for
the
masterpiece



Для пространств, которые требуют точности



Когда цвет - это не декор,
а **архитектурное решение**.



Когда глубина тона должна
быть **бескомпромиссной**.



Когда поверхность должна
говорить сама за себя.


Встречайте инструмент, **достойный вашей задачи**.

Обычная
матовая краска



Newtone
Absolute Black

Newtone Absolute Black – это:

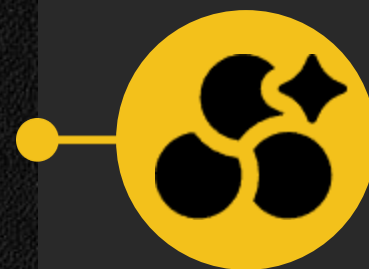


Цвет без дилеммы:

Готовый RAL 9005.
Никаких проб и ошибок колеровки.



Текстура без изъяна:

Глубокий мат, создающий визуальную
безупречность плоскости.

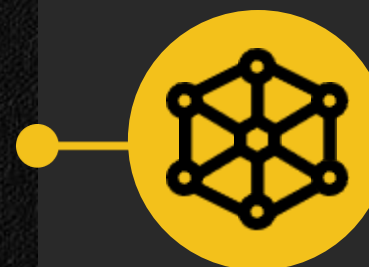

Технология без уступок:

Безупречная адгезия и долговечность

Глубина, которую можно коснуться

Absolute Black



Визуально:

Поглощающий свет,
бесконечный тон.



Тактильно:

Бархатисто-матовое,
благородное покрытие.



Интеллектуально:

Предсказуемый, надежный,
инженерный продукт.



Что это меняет в работе?

Свобода от сомнений:

Цвет из банки = цвет на стене.
Вы не тратите время
на контроль колеровки.



Свобода от оглядки:

Моющееся покрытие (класс 2).
Гарантирует долговечность
и практичность покрытия.



Свобода от задержек:

Быстрое высыхание.
Позволяет работать в сжатые
сроки, сохраняя качество.



Свобода выбора:

Идеальная адгезия для
минеральных поверхностей,
ГКЛ, обоев.
Один универсальный
инструмент для реализации
сложных, смелых проектов.



Вы **проектируете результат**, а не боретесь с материалом.



Технические детали

Описание: Глубококоматовая краска интенсивного черного цвета для профессиональной отделки интерьеров и коммерческих помещений.

Расход	70-100 мл/м²
Плотность	~1,36 кг/л
Разбавление	Вода, max 10%
Время высыхания	между слоями 1 ч полное высыхание 24 ч
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Степень блеска	глубококоматовая
Цвет	Чёрная (RAL 9005)
Фасовка	2,5 л; 10 л
Класс истирания	2



Скрывает дефекты
поверхности



Легкое нанесение
без брызг и подтеков



Высокоукрывистая



Быстрое высыхание



Паропроницаемая



Выдерживает
влажную уборку

Область применения: Минеральные основания, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, а также обои, оштукатуренные, ДВП, ДСП ранее окрашенные (но не глянцевые) и другие пористые поверхности. Краску не рекомендуется использовать в помещениях с постоянной повышенной влажностью, на часто смачиваемых поверхностях (в душевых, банях, на кухонных фартуках и т. д.)

Объекты применения: Применяется для окрашивания стен и потолков внутри жилых, общественных и производственных помещений с нормальной влажностью и высокой эксплуатационной нагрузкой.