



ЗАЩИТНО-ДЕКОРАТИВНОЕ ПОКРЫТИЕ

СТО 05744283-123-2017

ТЕХНИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДУКТЕ


Фасовки

0,7 кг / 0,75 л; 2,3 кг / 2,5 л; 8 кг / 9 л

Блеск

Полуматовый

Цветовая палитра

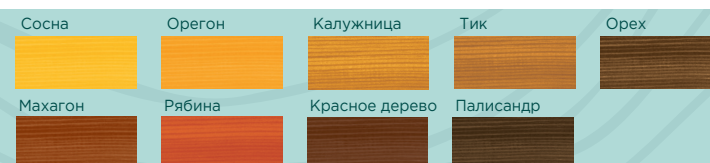

Область применения

Предназначен для защиты деревянных поверхностей от плесени, синевы, гниения, грибка, от древесных жучков и других насекомых и декоративной отделки всех видов внутренних и наружных деревянных поверхностей (деревянная обшивка и облицовка, заборы, стропильные конструкции, балконы, садовая мебель, оконные ставни и др.)

Свойства

Глубоко впитывается, предохраняя древесину от солнечного УФ-излучения, поверхностных плесневых, деревоокрашивающих, дереворазрушающих грибов (красной гнили) и насекомых-древоточцев. Создаёт защитное, устойчивое к воздействию влаги покрытие с декоративным эффектом, сохраняя при этом натуральную текстуру древесины. Образует «дышащее» защитно-декоративное покрытие. Не содержит органических растворителей.

Рекомендации по применению

Наносить на предварительно очищенную от пыли и грязи, сухую поверхность в 1-2 слоя (внутренние работы) или 2-3 слоя (наружные работы, влажные или солнечные условия) вдоль волокон древесины с промежуточной сушкой 45-60 минут. Особо тщательно обработайте торцы. Выпускается в готовом к применению виде, разбавление не допускается. Выполнять работы по окраске древесины следует при температуре воздуха не ниже 5 °С и относительной влажности не более 80 %. При выполнении работ рекомендуется избегать воздействия прямых солнечных лучей и условий повышенной влажности. Оттенок и интенсивность цвета покрытия в значительной степени зависят от породы дерева и количества нанесенных слоев. Не обрабатывать мерзлую древесину. Не смешивать с другими составами. Перед применением тщательно перемешать.

Нанесение

Кистью, валиком, губкой или безвоздушным распылением на подготовленную сухую чистую поверхность.

Расход

Зависит от способа нанесения, впитывающей способности, типа, состояния и структуры древесины. Ориентировочный расход антисептика на однослойное покрытие составляет: пиленая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 5 до 8 м², строганая древесина – 1 литр на поверхность площадью от 8 до 12 м².

Время высыхания

При температуре (20±2) °С и относительной влажности воздуха (65±5) % - не более 24 ч. Межслойная сушка 45-60 минут.

Транспортирование и хранение

В плотно закрытой, герметичной упаковке в складских помещениях вдали от отопительных приборов, предохраняя от влаги и прямых солнечных лучей, при температуре не ниже плюс 5°С. В плотно закрытой, герметичной упаковке. Возможна транспортировка при минус 40°С. Выдерживает 5 циклов замораживания-оттаивания либо однократное нециклическое замораживание на срок до 30 суток. В случае замораживания выдержать при комнатной температуре в течение 24 часов. Перед применением тщательно перемешать.

Срок годности

24 месяца с даты изготовления.

Утилизация

Сухую пустую упаковку сдать на свалку, жидкие остатки передать в места сбора вредных веществ.

Меры по предупреждению опасности

Держать в плотно закрытой, герметичной упаковке. Беречь от тепла, горячих поверхностей, искр, открытого огня и других источников воспламенения. Не курить. Для защиты глаз применять защитные очки. Для защиты рук применять резиновые перчатки. При нанесении краскораспылителем для защиты органов дыхания рекомендуется пользоваться респиратором. Обеспечить хорошую вентиляцию при окрашивании, после окончания работ тщательно проветрить помещение. При пожаре тушить воздушно-механической пеной, порошками, огнетушителями углекислотными, песком, кошмой. Хранить в прохладном, хорошо вентилируемом месте. Более полная информация по безопасному обращению химической продукции содержится в паспорте безопасности.