

Краска для потолков **NEWTONE SKY**

Технология Skylight




Идеальный потолок. Существует ли он?



Потолок – это пятая стена, фон для всей жизни. Но классические решения имеют недостатки: блики подчеркивают неровности, матовость «съедает» свет, а светлые тона не спасают от ощущения тесноты.

Как добиться безупречной поверхности, которая при этом не делает пространство темным и низким?

Skylight – архитектура света на вашем потолке

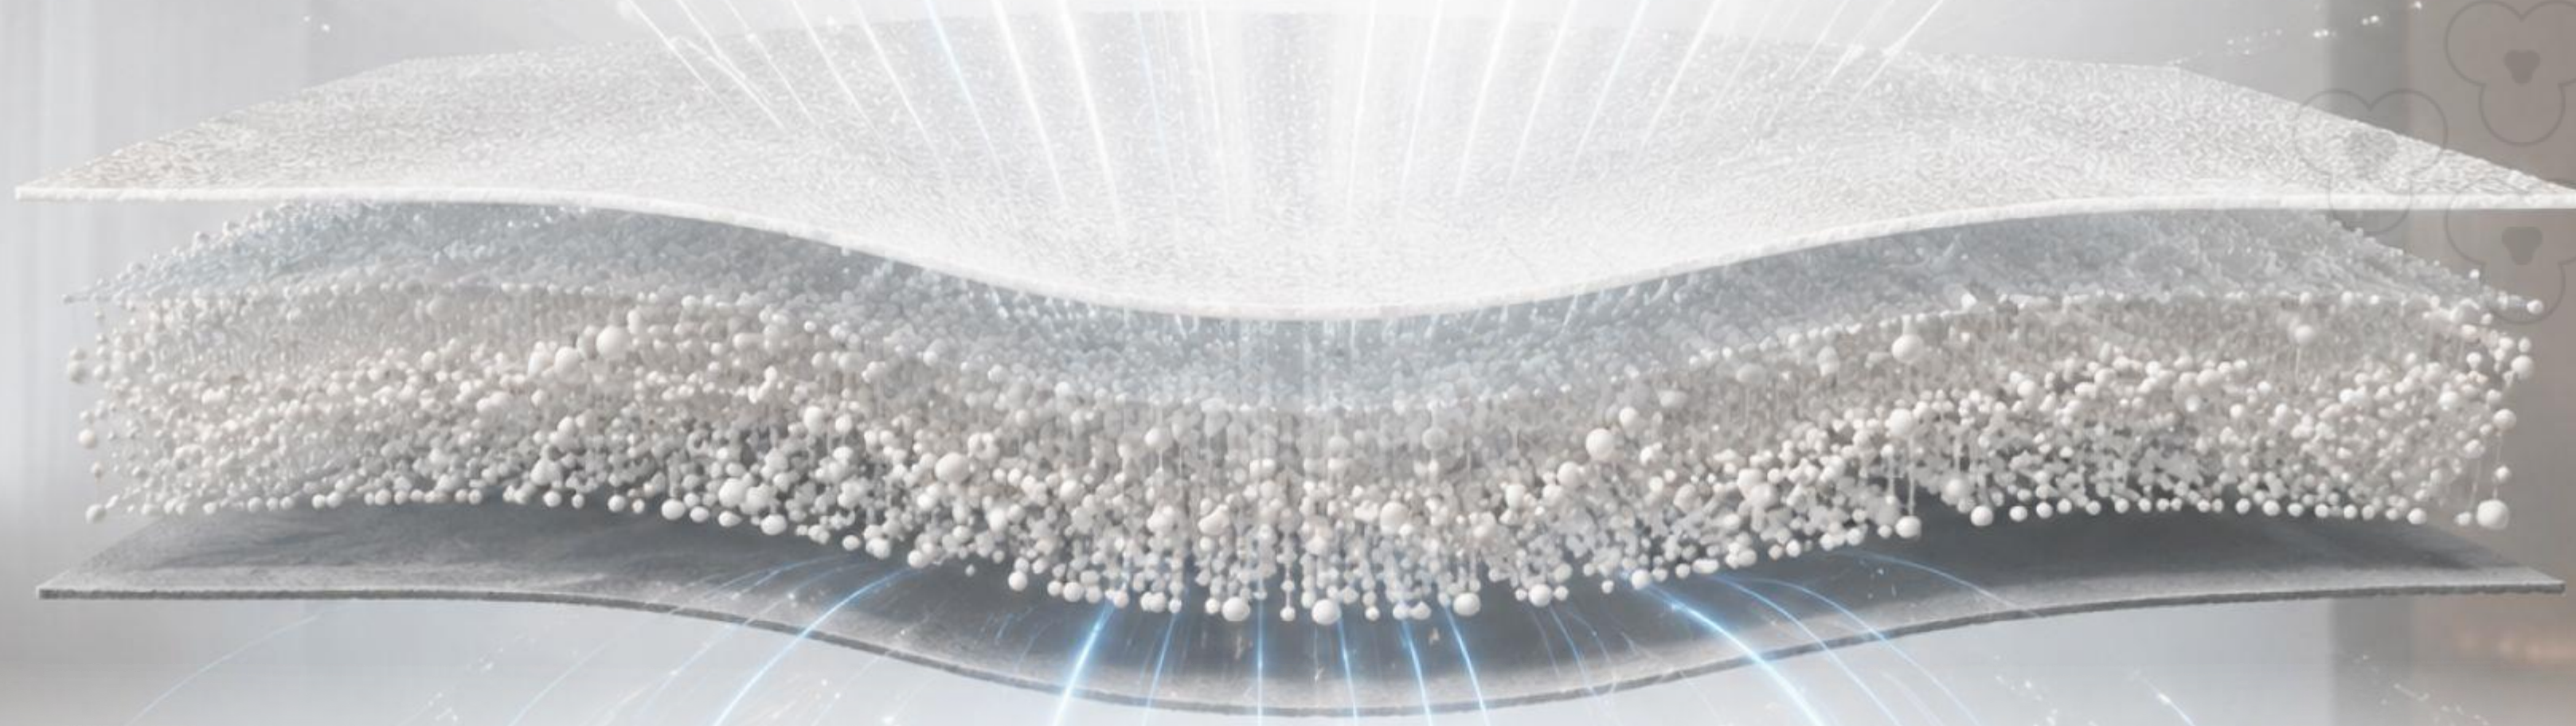

Newton Sky – это не просто краска. Это оптическая система.

Технология Skylight – особая микроструктура покрытия, которая действует как миллионы светорассеивающих элементов. Она не поглощает, а **максимально эффективно перенаправляет и рассеивает падающий свет обратно в помещение.**

Принцип работы Skylight

Обычная
матовая краска




NEWTONE SKY



Мы изменили физику поверхности, чтобы изменить восприятие пространства.


+5 см к высоте и +20% к свету

Без перепланировки

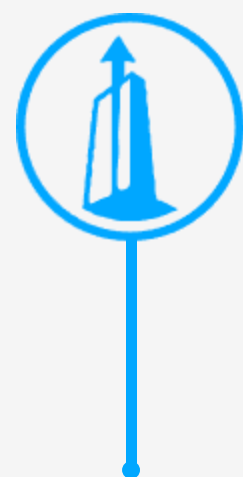

Иллюзия высоты:

Равномерное рассеивание света «поднимает» плоскость потолка. Воспринимаемая высота увеличивается.

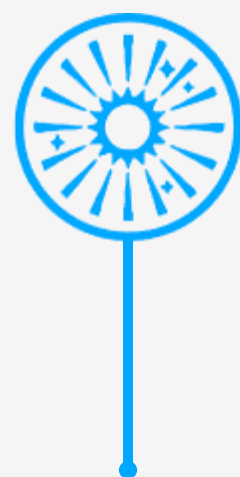

Больше света:

Поверхность становится вторичным источником мягкого, бестеневого освещения.



Идеальная основа:

Эффект работает с любым источником света – от солнца до LED-ленты.

Безупречная поверхность При любом освещении



Технология, создающая эффект света, одновременно решает главную проблему премиальных интерьеров – побеждает блики. Ни софиты, ни панорамные окна, ни сложные системы освещения не создадут на потолке нежелательных «горячих точек». **Поверхность остается идеально ровной и монолитной визуально.**

Эстетика, которой можно пользоваться



**Устойчива к влажной уборке
(класс 3 по DIN EN 13300)**



Скрывает мелкие трещины



**Нанесение без брызг
и подтеков**

Skylight – это высокотехнологичное ядро, заключенное в покрытие с эталонными практическими характеристиками для объектов самого высокого уровня.

Ваш идеальный инструмент




ДЛЯ АРХИТЕКТОРА:

«Оружие в работе с низкими потолками, мансардами и помещениями без окон. Реализуйте смелые световые сценарии без компромиссов с поверхностью».



ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦА:

«Преображение пространства вашей квартиры, дома или лофта. Ощущение простора, света и безупречного качества, которое чувствуется каждый день».

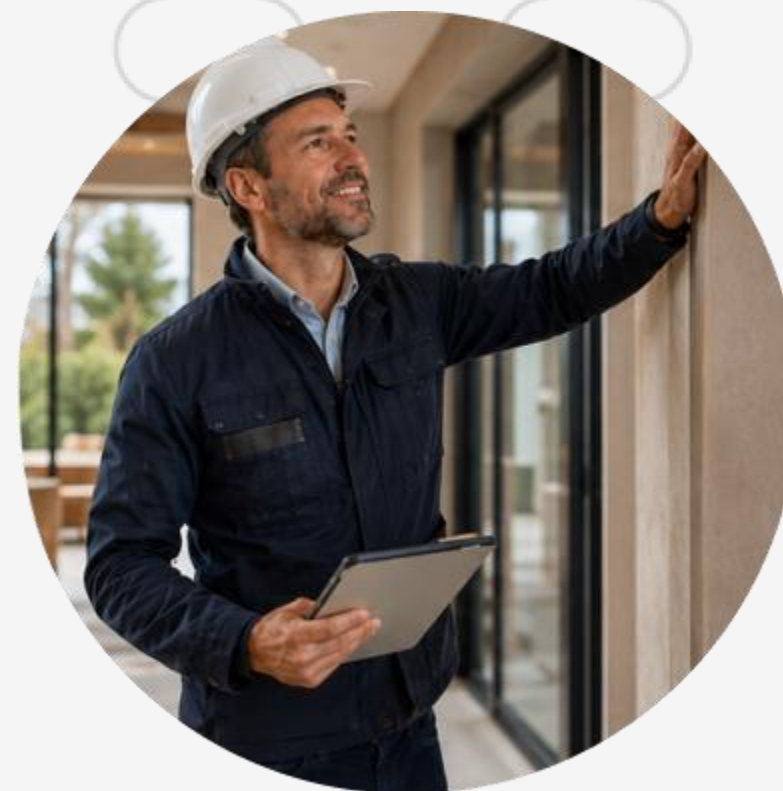

ДЛЯ ПОДРЯДЧИКА:

«Решение, которое впечатляет самого взыскательного клиента. Предсказуемый, безупречный результат, который сокращает время на подготовку основания и исключает претензии».

Технические детали

Описание: Матовая краска с высокой степенью белизны и рассеивания света, для профессиональной отделки потолков и стен в сухих помещениях. Идеально подходит для ремонтных работ в помещениях с низкими потолками и малогабаритных квартирах.

Расход	10 м²/л
Плотность	~1,615 кг/л
Разбавление	Вода, max 10%
Время высыхания	одного слоя 0,5 ч между слоями 1 ч полное высыхание 24 ч
Температура нанесения	от +5°C до +35°C
Степень блеска	матовая
Цвет	белый
Фасовка	2,5 л; 9 л
Класс истирания	3



Скрывает дефекты
поверхности



Тиксотропная:
без подтеков и брызг



Высокоукрывистая



Ультрабелая



Паропроницаемая



Выдерживает
влажную уборку

Позволяет создать идеальное покрытие с минимальным блеском, а также обеспечить расширение пространства, за счет способности окрашенной поверхности к светоотражению.

Область применения: минеральные основания, включая бетон, газобетон, кирпич, гипсокартонные плиты, оштукатуренные, а также ранее окрашенные (но не глянцевые) другие пористые поверхности.



Основные преимущества

Факт	Что это значит для клиента
Класс 3 для потолка — это норма	Достаточная прочность. Потолок не трут ежедневно. 600 циклов мойки = мыть раз в месяц 50 лет. Запас, адекватный задаче.
Латекс + высококачественный диоксид титана + микрокристаллический наполнитель	Идеальный процесс и долговечный результат: не течет, ложится ровно, перекрывает за 1-2 слоя, ультрабелый цвет, не желтеет со временем, образует эластичное покрытие, устойчивое к растрескиванию.
Подходит для перекрашивания	Можно наносить на ранее окрашенные поверхности после минимальной подготовки (очистка, грунтование).
Оптимальное время высыхания (1-2 часа)	Потолок можно красить и пользоваться комнатой в тот же день. Не нужно перестраивать всю жизнь вокруг ремонта.

